


Bloc porte battant

Coupe-feu 30 mn, 60 mn, 1-2 Vantaux

B30L
B60L



Destinées au recouvrement des locaux, les blocs portes battantes sont disponibles dans une grande plage dimensionnelle et bénéficient de la certification NF. Sur étude spéciale, les mêmes types de portes peuvent être réalisées en version acoustique, version Bio, etc, adaptées à des besoins particuliers.

CARACTERISTIQUES

Dormant

Profil de bâti spécial en acier électrozingué.

- Talon d'ancrage au sol de 30 mm.
- Huit pattes à scellement en acier.
- Barre d'écartement en partie basse.
- Trait de niveau tracé à 1 m du sol fini.
- Carter de protection par empennage des verrous aiguille et serrure.
- Huisserie profil spécial en acier pour cloison d'épaisseur 98 mm (sur 2B60LP).

Ouvrant

Composition de chaque vantail :

- deux parements extérieurs en tôle d'acier électrozinguée assemblés par rivetage et vissage.
- âme coupe-feu en matériaux classés M.O.

Ferrage

Trois ou quatre paumelles forgées par vantail, vissées sur l'ouvrant et soudées sur le dormant.


EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Equipements standards

- Equipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et suivant le mode choisi (0, 1 ou 2).

Référence de la porte NF	Classement		Mode	Dimensions de passage libre				Ep. vantail	Kg/m ²	Remarque
	C.F	P-F		Largeur		Hauteur				
				mini	maxi	mini	maxi			
1B30L	30	30	0-1-2	412	1050	587	2300	42,5	25,5	
1B60L	60	60	0-1-2	600	1000	1550	2400	42,5	29,5	
2B30L	30	30	0-1-2	1200	2000	1400	2350	42,5	25,5	
2B60L	60	60	0-1-2	1250	2000	1550	2400	46,5	29,5	
2B60LP	60	60	0-1-2	1100	1800	1450	2300	46,5	29,5	Sur cloison Placostil
2B60LT	60	60	0-1-2	900	1500	1550	2400	46,5	29,5	Vantaux tiercés
Largeur vantaux mini = 400 / maxi = 1000										

Cotes en mm

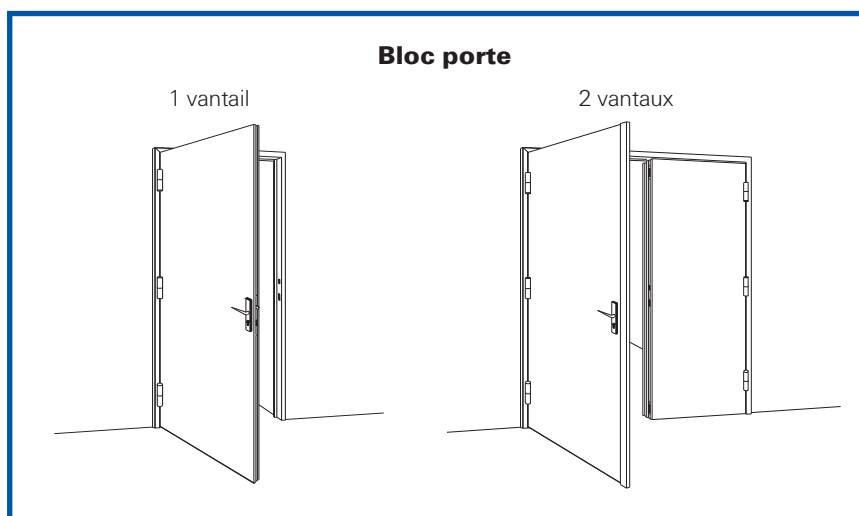

Remarque :

Pour toute réalisation particulière, les services techniques Tyco FCF vous renseigneront sur les diverses possibilités d'équipements susceptibles de répondre à vos attentes.


Options

- Bati "Z", Bati tubulaire ou cornière (sur 1B30L, 2B30L, 1B60L, 2B60L, 2B60LT).
- Adaptation sur cloison Placostil (sur 1B30L, 2B30L, 1B60L).


- Huisserie enrobante pour cloison maçonnée d'épaisseur maximum 250 mm.
- Finition en tôle d'acier galvanisé.
- Imposte suivant aménagements admis par le CECMI.
- Oculus rectangulaire CR-PF 30 ou 60 mn (Dim. 200x400 ou 400x600 mm)
- Oculus rond Ø540 ou Ø390 mm
- PF - CF 30 mn.
- Acoustique 31 dB(A) et 37 dB(A) : Portes équipées de joints acoustiques avec barre de seuil.

Portafeu


Tableau béton

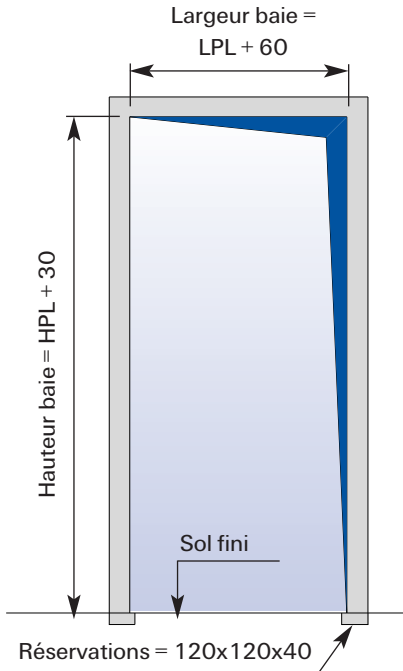

Coupe horizontale

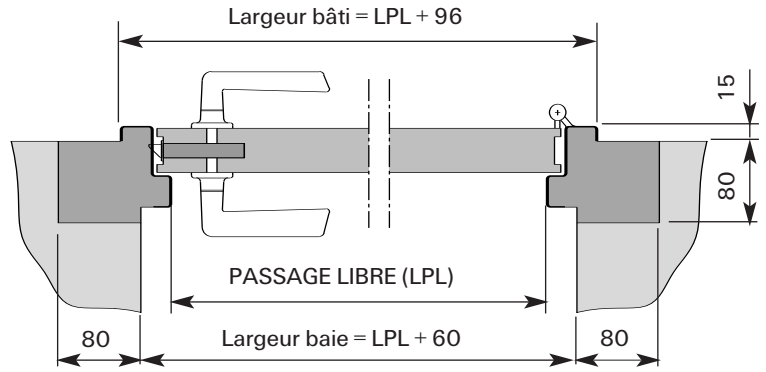

Coupe verticale

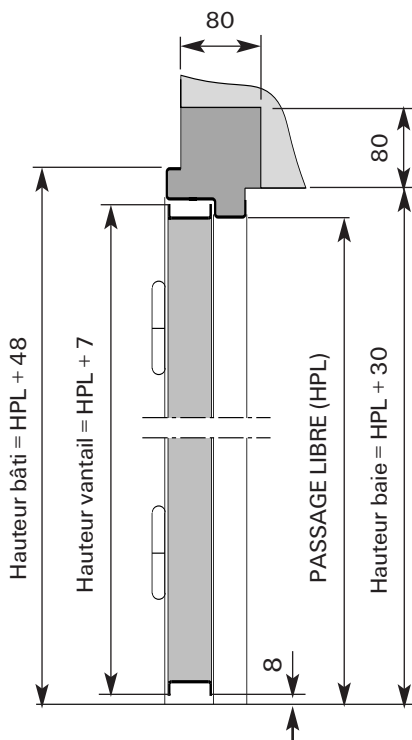

Sens d'ouverture




Droite Tirant (DT)




Gauche Tirant (GT)

**RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS BATI TUBULAIRE
ET "Z" SANS CALFEUTREMENTS**

Tableau béton

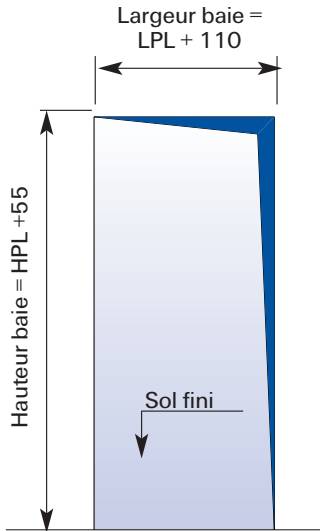

Coupe verticale

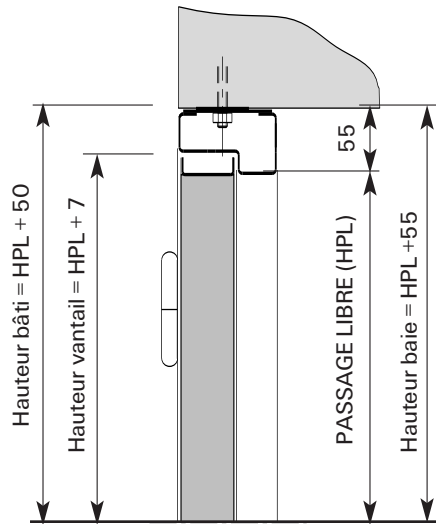

Coupe horizontale



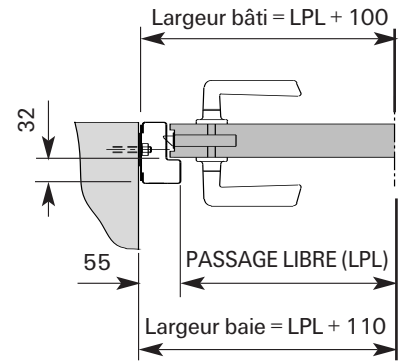



Tableau béton

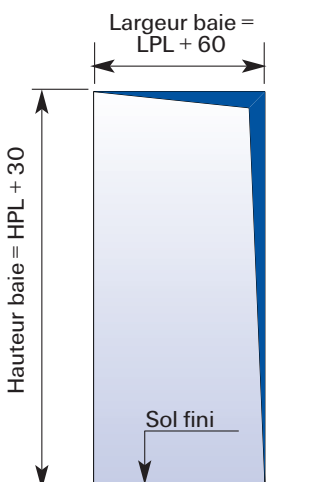

Coupe verticale

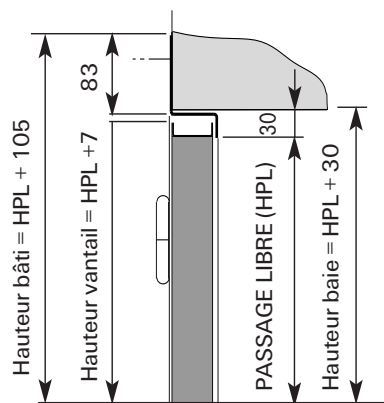


Coupe horizontale

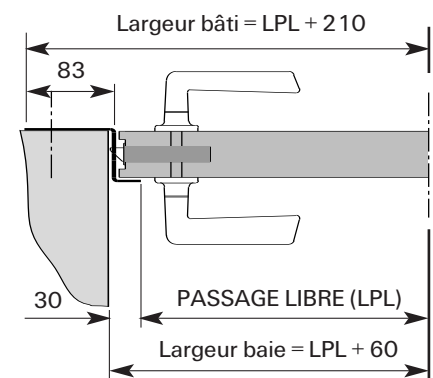


ENCOMBREMENT DE LA PORTE DANS CLOISON TYPE PLACOSTIL



Coupe horizontale

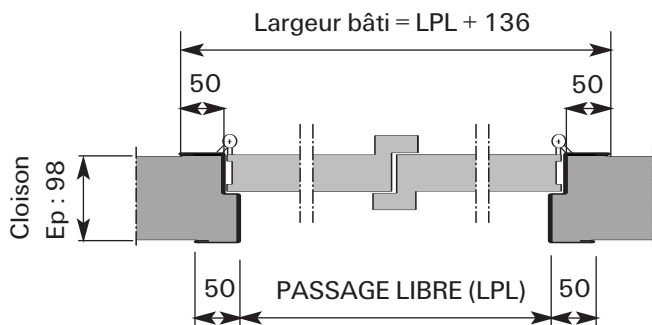

Coupe verticale

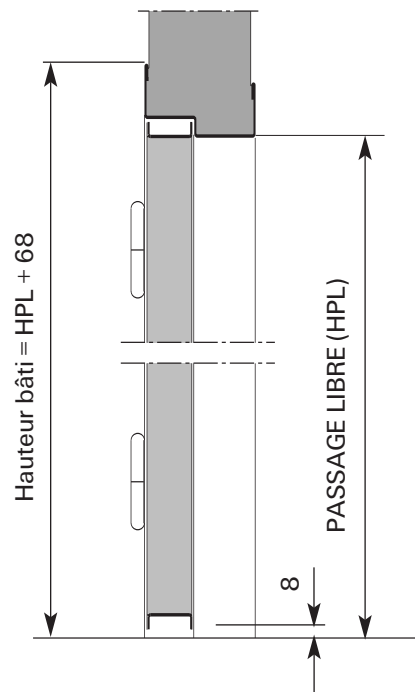

Sens d'ouverture

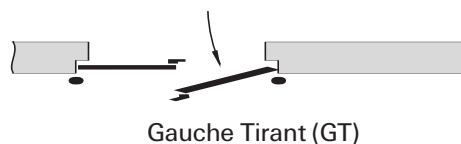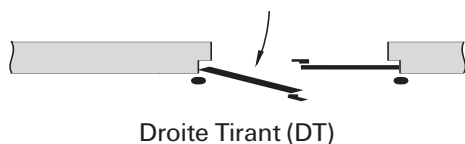

STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.