


# Porte coulissante fixation sous dalle

## Pare-flammes 30 mn et 60 mn

2CPFB



**C**ette famille de portes coulissantes pare-flammes, certifiées NF, pour fixation sous dalle, est disponible dans une large gamme dimensionnelle, avec ou sans portillon.

### CARACTERISTIQUES

#### Vantaux

- Un cadre rigide et 2 parements en tôle électrozinguée, assemblés par vissage sur chants.
- Ame coupe-feu, constituée de composites isolants, collée sur chaque parement, l'ensemble étant mis sous presse.
- Vantaux pouvant se présenter en plusieurs panneaux à assembler par joints vifs médians.
- Jonctions centrales pour les 2 vantaux à rencontre assurée par emboîtement mâle-femelle type languette et feuillure.
- Deux poignées encastrées de part et d'autre de chaque vantail pour manoeuvre manuelle.

#### Accrochage et guidage


- Rail profilé en acier galvanisé.
- Déplacement assuré par des galets à bille.
- Fixation par chevilles métalliques sur des équerres supports ou fixation sous dalle (portes de parking).
- Guidage en partie basse de la porte assurée par deux galets montés sur un support en acier fixé au sol.
- Butée d'arrêt.

#### Etanchéité

- Dispositif de chicanes constitué par deux éléments en acier profilé.
  - \* Une partie est fixée à la maçonnerie par des chevilles métalliques
  - \* Une partie est fixée sur le vantail.
- En position fermée recouvrement du vantail ou des vantaux sur la maçonnerie de 125 mm latéralement.

Référence de la porte NF	Classement		Mode	Dimensions de baie libre				Ep. vantail	Kg/m <sup>2</sup>	Remarque
	C.F	P-F		Largeur		Hauteur				
				mini	maxi	mini	maxi			
2CPFB	0	60	1 et 2	900	6000	1610	2610	42	37	-
2CPFB	0	60	1 et 2	900	6000	2210	2610	42	37	avec portillon
2CPFB	0	30	1 et 2	900	6000	1610	3210	42	37	-
2CPFB	0	30	1 et 2	900	6000	2210	3210	42	37	avec portillon

Cotes en mm

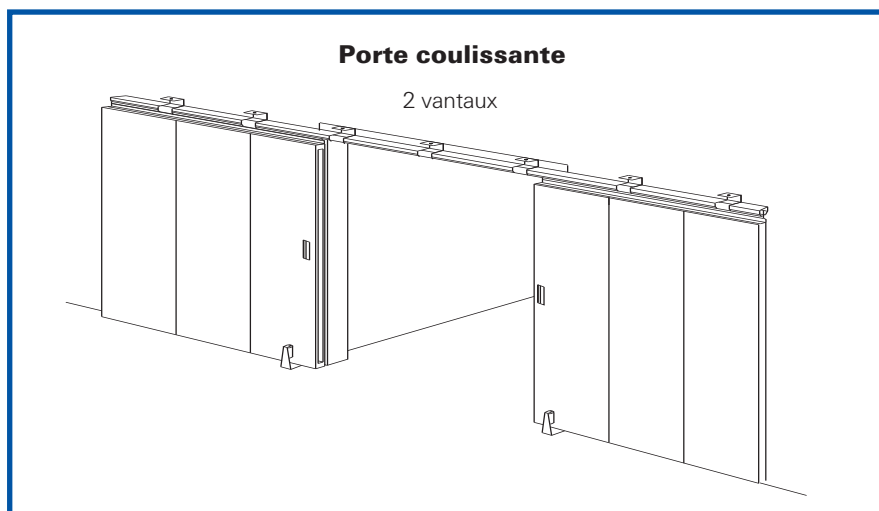

#### Destination

- Nos portes sont destinées au recoupement de locaux : ce sont donc des fermetures d'intérieur. Elles doivent rester en position d'attente ouverte. Pour une installation extérieure ou pour une manoeuvre journalière, nous consulter.
- Parkings, immeubles, bureaux, hôtels, supermarchés...

#### EQUIPEMENTS ET OPTIONS

##### Equipements standards

- Rail horizontal sous dalle.
- Contrepoids de tirage.
- Equipements suivant Mode choisi (1 ou 2) et certifiés à la marque NF.


##### Options

- Possibilité d'adaptation de portillon de passage piétonnier sur portes de conception générale similaire aux portes standards (nous consulter).
- Doublage fusible.
- Habillage métallique du chemin de roulement, de la butée de réception ou de l'ensemble de la porte.
- Protection partielle ou toute hauteur (garde-corps)
- Serrure à appliquer en crochet.
- Ralentisseur de fin de course ou amortisseur\*.


(\* suivant dimensions vantaux)

Portafeu

## Réserve béton

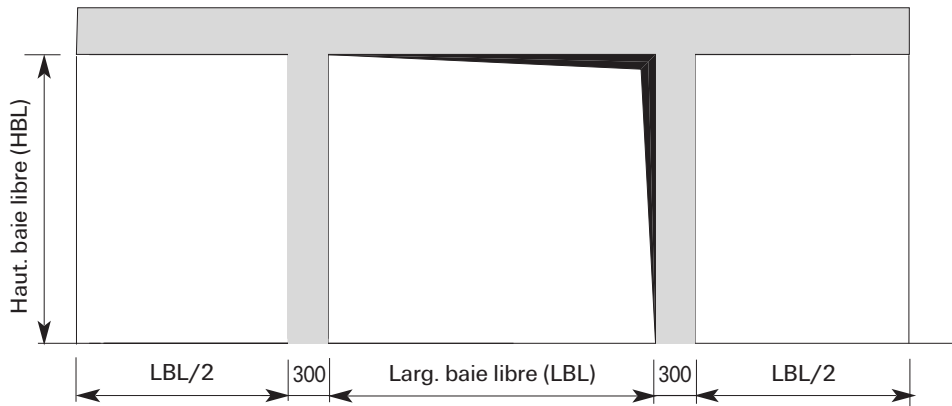

## Encombresments

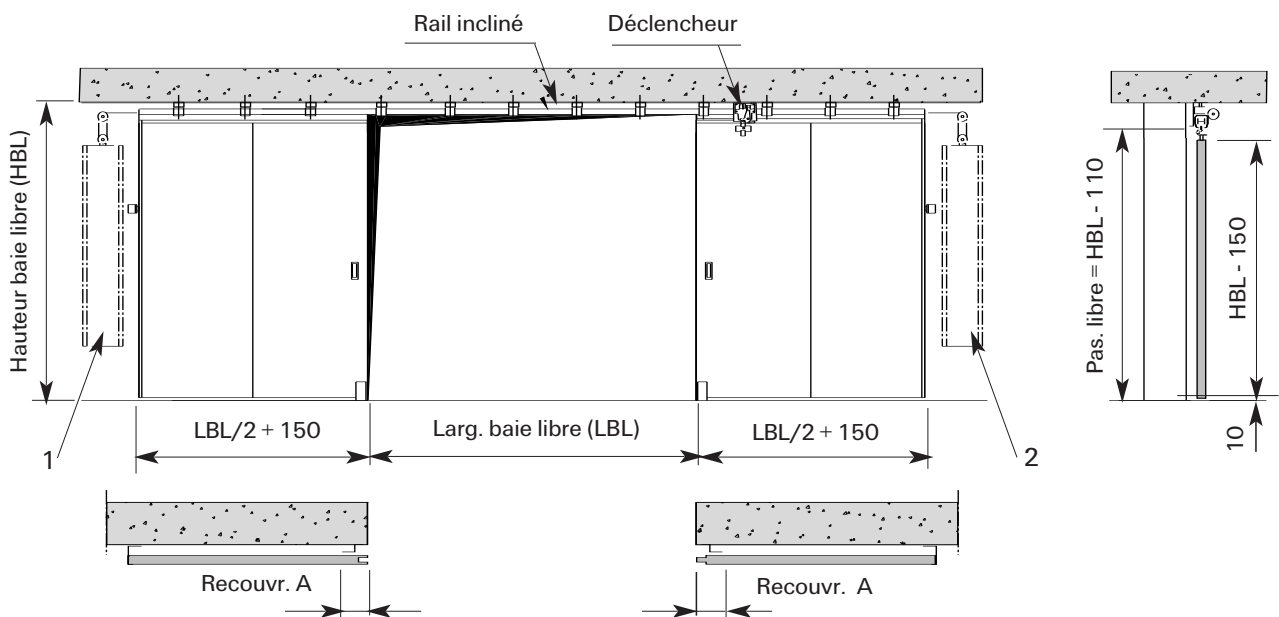

Contrepoids :  
 1 = à gauche  
 2 = à droite  
 Recouvrement  
 A = 125

## STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.