

Bloc porte battant à double action

Coupe-feu 60 mn

2W06



Ces portes de recouvrement, certifiées DAS, sont utilisées dans les espaces de circulation intense tels que les aéroports, etc.

Référence de la porte	Classement		P.V. FEU	Dimensions de passage libre				Ep. vantaill	Kg/m ²	Remarque
	C.F	P-F		Largeur		Hauteur				
				mini	maxi	mini	maxi			
2W06	60	60	97-V-094	1500	2400	1500	2500	46	50	-
2W06	30	30	97-V-094	1500	2400	1500	2500	46	50	-

Cotes en mm

CARACTERISTIQUES

Dormant

Bâti :

- Profil spécial en acier électrozingué.
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm.
- Huit pattes à scellement en acier.
- Barre d'écartement en partie basse.
- Trait de niveau tracé à 1 m du sol fini.


Ouvrant

Composition de chaque vantaill :

- un cadre rigide interne,
- deux parements extérieurs en tôle d'acier électrozinguée, assemblés par rivetage et vissage.
- Ame coupe-feu constituée d'isolants rigides collés sous presse.
- Ensemble de joints d'étanchéité périphériques.

Ferrage

- Deux pivots au sol.

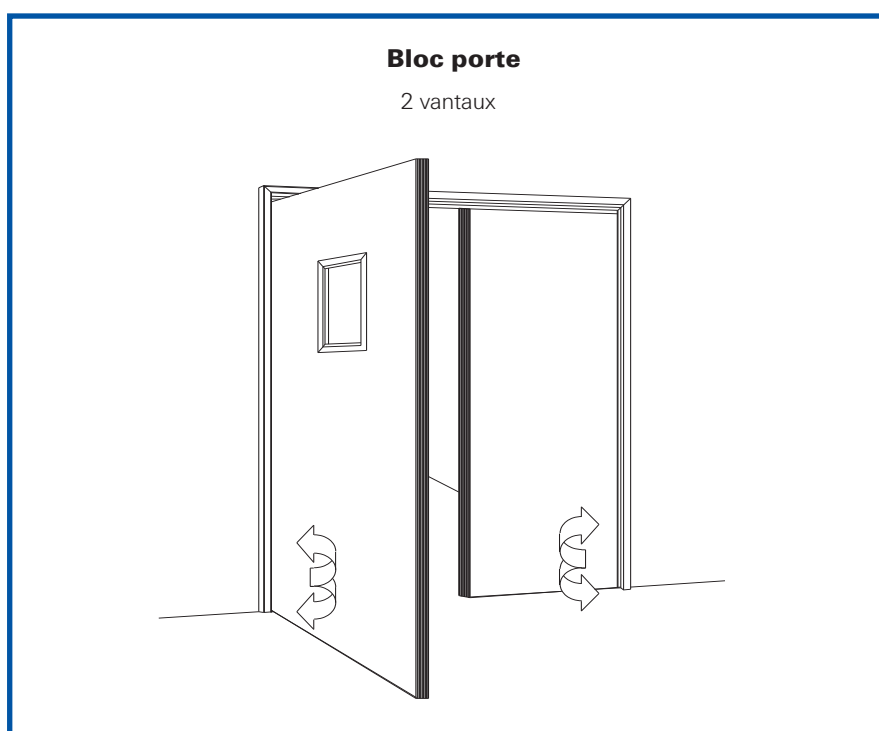

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Equipements standards

- Joint anti pince-doigts central.

Options


- Huisserie enrobante pour cloison de 120 mm à 200 mm.
- Oculus coupe-feu ou pare-flammes 60 mn centrés dans l'axe des vantaux ou décentrés.
- Dimensions :
150 ou 200 x 400 mm
400 x 600 mm.
- Réservation pour poignée de tirage et plaques de poussée.

- Joint anti pince-doigts côté montant pivots.
- Asservissement à la détection incendie par déclencheur électromagnétique, doublé d'un fusible thermique (dans ce cas une commande manuelle reste possible).
- Maintien en position ouverte par déclencheur à fusible avec commande manuelle.
- Contacts de signalisation de position.
- Détection autonome : coffret et détecteurs...


Portafeu

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS BATI TUBULAIRE


Tableau béton

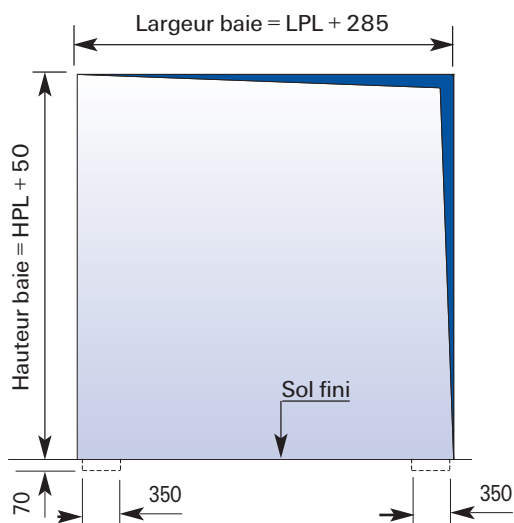

Coupe verticale

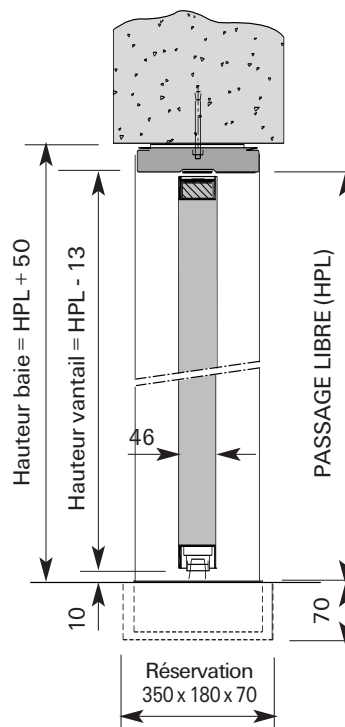

Coupe horizontale

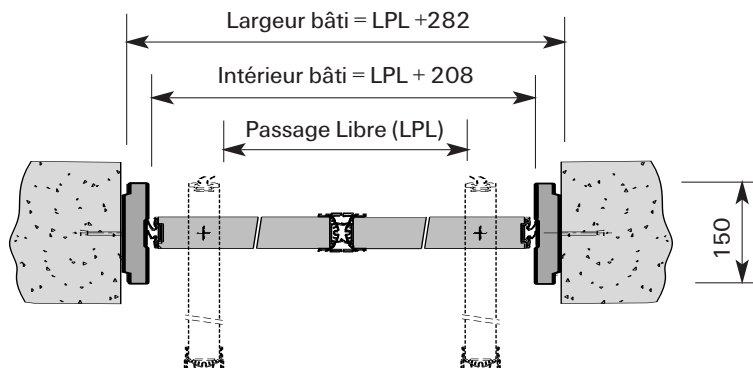

STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.

Portafeu
FERMETURES COUPE-FEU

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : <http://www.portafeu.fr>