

Bloc porte battant

Coupe-feu 30 mn, 60 mn, 120mn

B30
B60
B120
B120E



Destinés au recouvrement des locaux, les blocs portes battantes Portafeu sont disponibles dans une grande plage dimensionnelle, et sous des délais particulièrement attractifs. Tous les modèles de la gamme portent la certification NF.

CARACTERISTIQUES

Dormant

Bâti :

- Profil spécial en acier électrozingué.
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm.
- Adjonction d'un joint intumescent dans le degré C.F. 120 mn (à poser à la mise en oeuvre, avant peinture).
- Huit pattes à scellement en acier.
- Barre d'écartement en partie basse.
- Trait de niveau tracé à 1 m du sol fini.
- Carter de protection par empennage des verrous aiguille et serrure.

Ouvrant

Composition de chaque vantail :

- Un cadre rigide interne.
- Deux parements extérieurs en tôle d'acier électrozinguée, assemblés par rivetage et vissage.
- Ame coupe-feu constituée d'isolants rigides collés sous presse.

Ferrage

Trois ou quatre paumelles forgées par vantail, vissées sur l'ouvrant et soudées sur le dormant.


EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Equipements standards

Equipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et suivant le Mode choisi (0, 1 ou 2).

Référence de la porte NF	Classement		Mode	Dimensions de passage libre				Ep. vantail	Kg/m ²	Remarque
	C.F	P-F		Largeur		Hauteur				
				mini	maxi	mini	maxi			
1B 30	30	30	0-1-2	550	1000	1400	2250	45	35	-
1B 60	60	60	0-1-2	550	1000	1400	2250	45	45	-
2B 30	30	30	0-1-2	1100	1800	1400	2200	45	35	-
2B 60	60	60	0-1-2	1100	1800	1600	2300	45	45	-
1B 60B	60	60	0-1-2	650	1000	1600	2550	57	48	-
2B 60B	60	60	0-1-2	1300	2000	1600	2500	57	48	-
1B 120	120	120	0-1-2	600	1170	1500	2500	57	59	-
2B 120	120	120	0-1-2	1050	2200	1400	2500	57	59	-
2B 120	120	120	0-1-2	1000	2200	1400	2500	57	59	Vantaux tiercés
LARGEUR VANTAUX MINI = 500 / MAXI = 900										
1B 120 E	120	120	0-1-2	600	950	1450	2300	57	65	PMO/PMS
2B 120 E	120	120	0-1-2	1550	2400	1600	2550	57	65	PMO/PMS

Cotes en mm

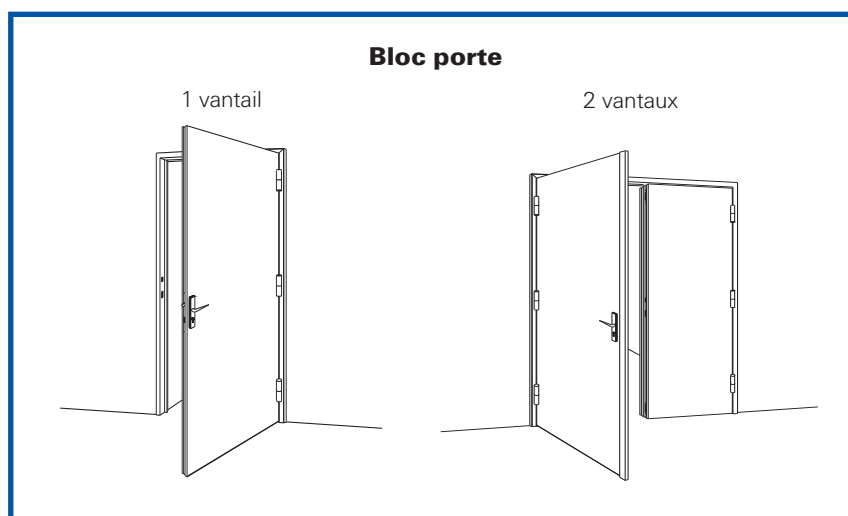

Remarque

N'hésitez pas à nous consulter. Nous vous renseignerons sur nos nombreuses possibilités d'équipement qui répondront à vos attentes, en restant dans la conformité du produit.


Options

- Huisserie enrobante pour cloison d'épaisseur maximum 260mm.
- Etanchéité à l'air (pour porte type : B12E)
- Oculus rectangulaire CF 30, 60, 90 mn (Dim : 200*400 ou 400*600).
- Oculus circulaire Ø 390 ou Ø 540 mm
- PF - CF 30 mn.


- Imposte (Réf.J) suivant aménagement admis par le CECMI.
- Possibilité de trappe-transfert (désenfumage). Nous consulter.

Portafeu


Tableau béton

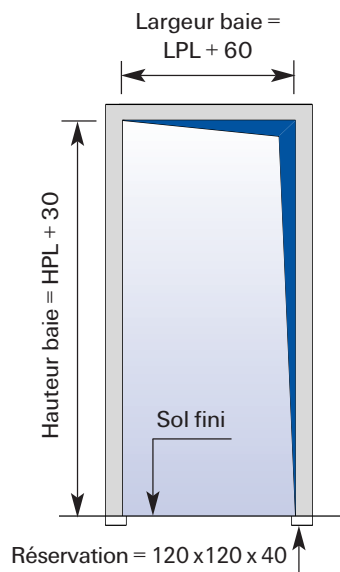


Coupe verticale

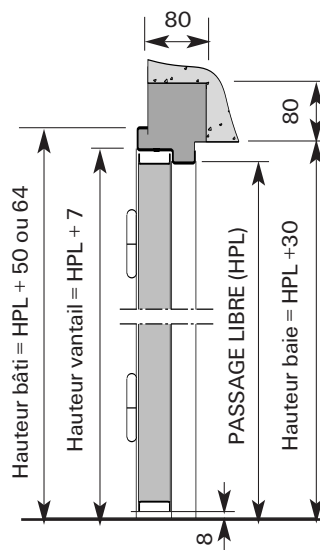

Coupe horizontale

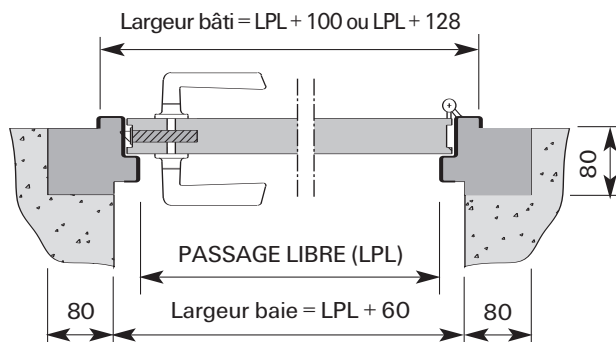

Sens d'ouverture



STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.

LIGNE EXPRESS

Portafeu dispose d'une ligne de fabrication express pour la réalisation de portes sur mesures. Nous consulter Modèles concernés : 1B30, 1B60, 1B120, 2B30, 2B60.