Bloc porte métallique tôlé 2 faces

BT

Ces fermetures tôlées deux faces, non coupe-feu, sont couramment utilisées dans les locaux techniques ne présentant pas de risque particulier, où elles sont installées seules ou en complément de fermetures coupe-feu à l´intérieur d´une fourniture globale.

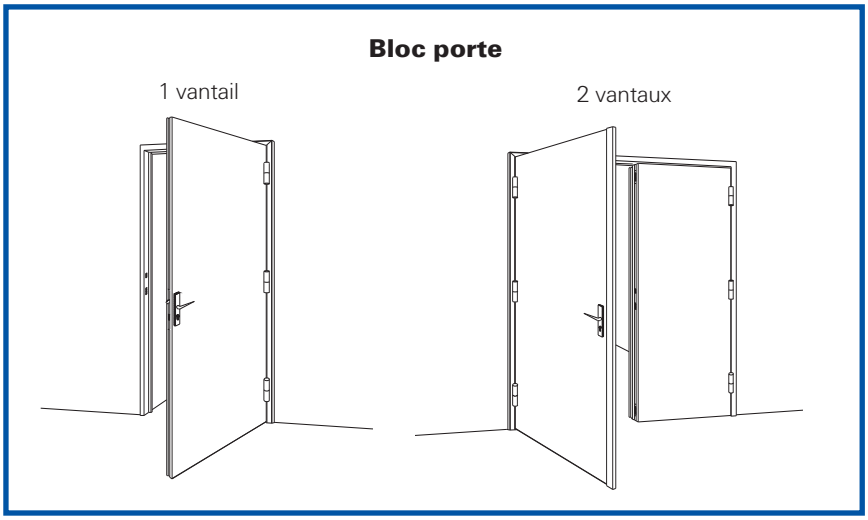

CARACTERISTIQUES

Dormant

- Constitution : acier profilé de 20/10e.
- Types : bâti, huisserie, bâti cornière ou bâti Z.

Ouvrant

- Epaisseur : 42 mm.
- Parements en tôle électrozinguée munis de raidisseurs.
- 3 paumelles soudées par vantail.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Equipements standards

- Réservation pour serrure à larder (axe à 50mm - entraxe à 70 mm).
- Renfort pour dispositif anti-panique.
- Verrous à aiguille encastrés dans le vantail semi-fixe des portes à 2 vantaux.

Options

- Parements en tôle d'acier galvanisé.
- Isolation thermique interne.
- Perçage et fourniture :
  * ferme-porte
  * garniture de serrure
  * dispositif anti-panique
  * serrure en applique
  * verrous automatiques
  * crémone en applique.
- Imposte.
- Oculus rectangulaire ou rond ∅ 390 et ∅ 540 mm.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Peinture

Les parements en tôle électrozinguée constituent une excellente protection contre la corrosion à l'intérieur et à l'extérieur de la porte.
Pour conserver cet avantage, une préparation conventionnelle avant peinture est à exécuter dans le meilleur délai sur le chantier. Celle-ci doit être effectuée avec couche d'apprêt précédée d'un masticage et ponçage éventuels.
Nous conseillons l'utilisation de peinture mate ou satinée.

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS

Tableau béton

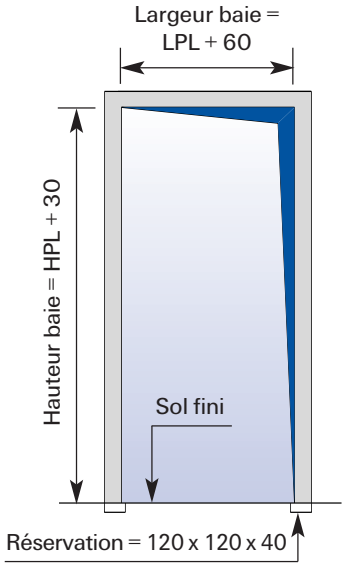

Coupe verticale

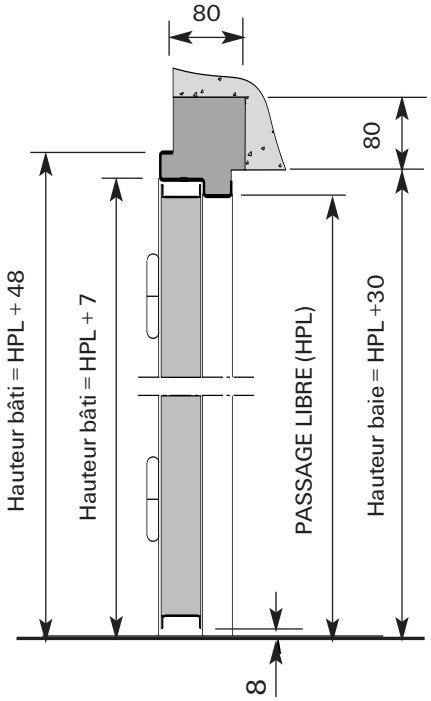

Coupe horizontale

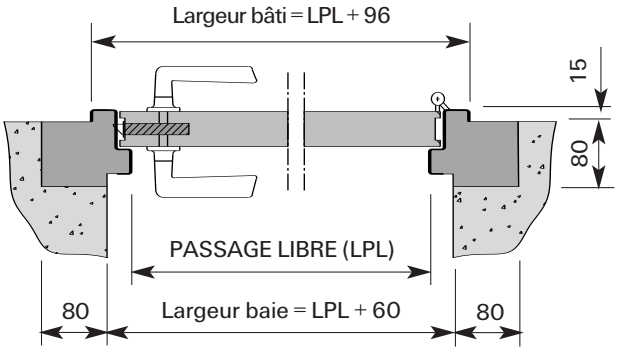

Sens d'ouverture



STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques,
ces fermetures doivent être stockées à plat,
avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.

PortaFeu
FERMETURES COUPE-FEU

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : http://www.portafeu.fr

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.