

Trappe au sol

Coupe-feu 90mn, 120mn

TS120
TS120B



Ces trappes au sol sont, par excellence, utilisées pour l'accès aux machineries d'ascenseurs. Portafeu est, dans l'Hexagone, l'un des rares spécialistes français à produire ce type de fermetures qui bénéficient de la certification NF.

Référence de la porte NF	Classement		Mode	Dimensions de passage libre				Ep. vantail	Kg/m2	Remarque
	C.F	P-F		Largeur		Hauteur				
				mini	maxi	mini	maxi			
1TS120	90	120	0	550	1875	550	1875	80	80	-
2TS120	90	120	0	550	1875	550	1875	80	80	-
1TS120B	120	120	0	635	1065	635	1875	57	65	-
2TS 120 B	120	120	0	1125	1875	1125	1875	57	65	-

Cotes en mm

CARACTERISTIQUES

Dormant

- Bâti 4 faces en cornière acier, équipé de pattes de scellement.

Ouvrant

- Constitution : cadre rigide en profil d'acier.
 - Parement supérieur en tôle à lames aluminium vissé au cadre.
 - Ame coupe-feu constituée de composites isolants.
 - Profil de ceinturage en tôle électro-zinguée vissé au cadre.

Ferrage

- Deux ou trois paumelles vissées sur le panneau, encastrées et soudées sur le dormant.
 Soudures non apparentes.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Equipements standards


- Equipements, serrures ou quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF.

Remarque


N'hésitez pas à nous consulter, nous vous renseignerons sur nos nombreuses possibilités d'équipements, qui répondront à vos attentes, en restant dans la conformité du produit.

Trappe au sol 1 ou 2 vantaux (pour passage piétons)


1 - 2TS120

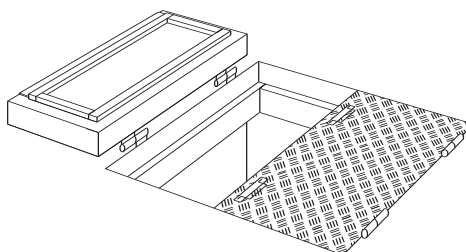


1 ou 2 - TS120 XB

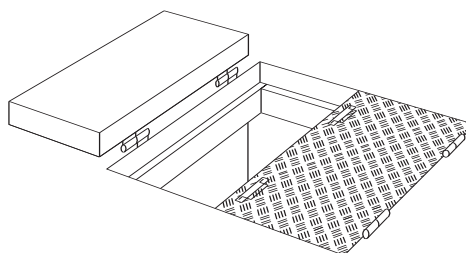


Réserve béton

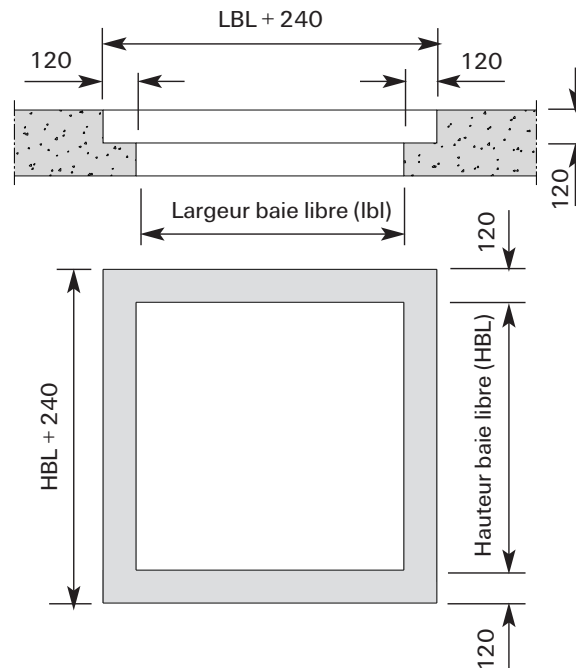

1 ou 2 2TS12 Coupe horizontale

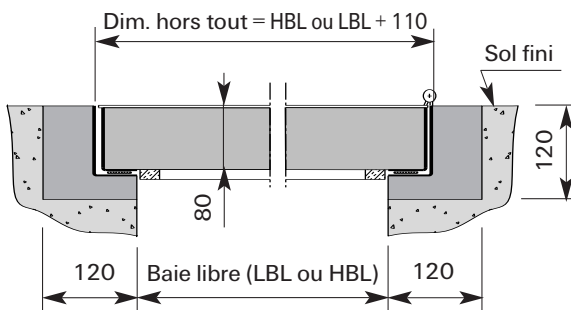

1 ou 2 TS12 XB Coupe horizontale

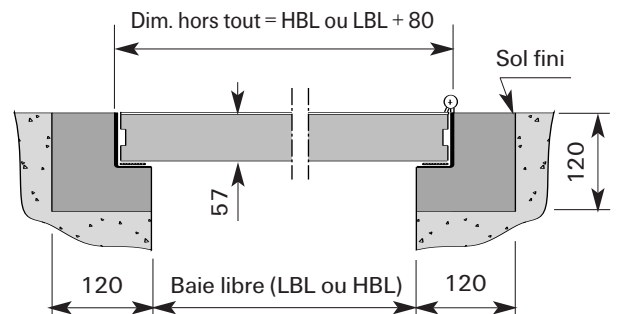

STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.