

Bloc porte métallique sur stock

BS 30
BS 60



BD 60



Coupe-feu 30 mn, 60 mn, 1 vantail

De dimensions standard, prêtes à la pose avec leurs accessoires, et parfaitement réversibles par simple renversement du bloc-porte, cette famille de portes battantes standard, disponibles sur stock autorise un montage ou démontage rapide et apporte une réponse inédite et hautement compétitive aux attentes des serruriers et des professionnels de la sécurité du bâtiment.

CARACTERISTIQUES

Dormant

- Bâti à sceller (6 à 8 pattes d'ancrage) avec doigt anti-dégondage et bâti métallique sur 3 côtés.
- Deux paumelles pour faciliter l'alignement à la pose :
 - * une paumelle avec butée, à billes, facilitant le mouvement,
 - * une paumelle pour un réglage en hauteur en quelques secondes, avec ressort de rappel pour assurer la fermeture.
- Barre d'écartement inférieure ultra-plate, temporaire ou permanente, qu'il n'est plus nécessaire de loger dans le sol ni d'extraire au burin en cas de démontage.

Ouvrant

- Porte en acier galvanisé.
- Isolation en laine de verre Rockwool Isover, de 150 ou 180 kg/m³,
- 3 renforts (supérieur, intermédiaire et inférieur) pour augmenter la rigidité et bien ancrer une barre anti-panique ou un ferme-porte éventuel,
- Serrure à la norme DIN, poignée coupe-feu anti-accrochage en polyamide ignifuge et âme acier.

Finitions

Bloc porte : peinture Epoxy RAL 7035, polymérisée au four,

Vantail : tôle galvanisée Skinpass, avec finition pré-peinte RAL 7035 et film de protection de 80 microns.

Type	Ref. Tyco	P.V. Tyco	Reversible	Classement		DIMENSIONS (mm)				Sens feu	Peint	Inox
				PF	CF	Largeur		Hauteur				
						Mini	Maxi	Mini	Maxi			
1 Vantail	BS-30	03 A 303	Oui	30 mn	30 mn	600	1000	1400	2250	R/V	Oui	Oui
1 Vantail	BS-60	03 A 305	Oui	60 mn	60 mn	700	1000	1400	2107	R/V	Oui	Oui
2 Vantaux	BD-30	03 A 304	Non	45 mn	45 mn	1100	1710 ou 1900*	1400	2115	R/V	Oui	Oui
2 Vantaux	BD-60	03 A 306	Non	60 mn	60 mn	1100	1710 ou 1900*	1400	2115	R/V	Oui	Oui

* La largeur maximale reste égale à 1710 mm pour une porte à vantaux tiercés et passe à 1900 mm si les vantaux sont égaux. Pour les vantaux tiercés, le rapport «Largeur semi-fixe/Largeur mobile» doit toujours être égal ou supérieur à 0,5.



Environ 1 minute pour changer de sens.



Un réglage en hauteur en quelques secondes.



OPTIONS

- Barre anti-panique.
- Ferme-porte.
- Electro-aimant de retenue.
- Cylindre ou demi-cylindre avec clé.

Présentation


Porte livrée avec les options et accessoires désirés (foret, visserie...) permettant un montage rapide avec

Portafeu

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS

Bloc porte 1 vantail réversible ferré sur bâti à sceller.


Type BS 30 (coupe-feu 30 mn, pare-flammes 30 mn), ou
Type BS 60 (coupe-feu 60 mn, pare-flammes 60 mn).

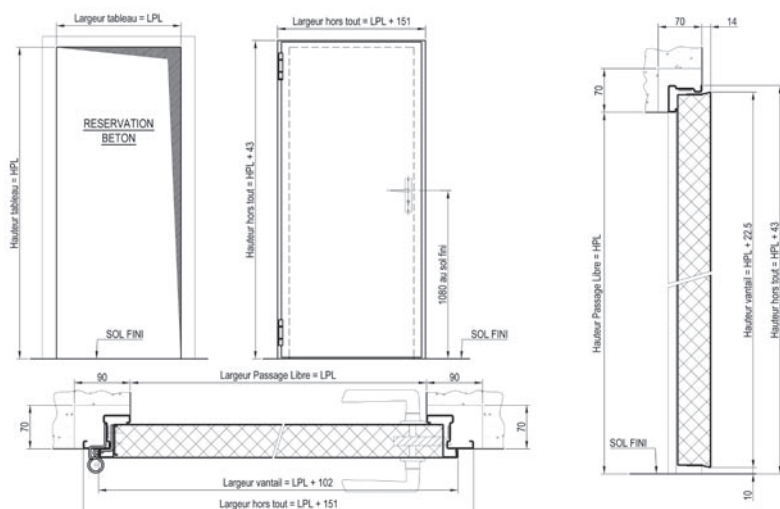

SENS D'OUVERTURE	Passages libres disponibles	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Droite tirante	800	2025
Gauche tirante	900	2025
	1000	2025

Bloc porte 2 vantaux, non réversible, sur bâti à sceller.

Type BD 60 (coupe-feu 60 mn, pare-flammes 60 mn).

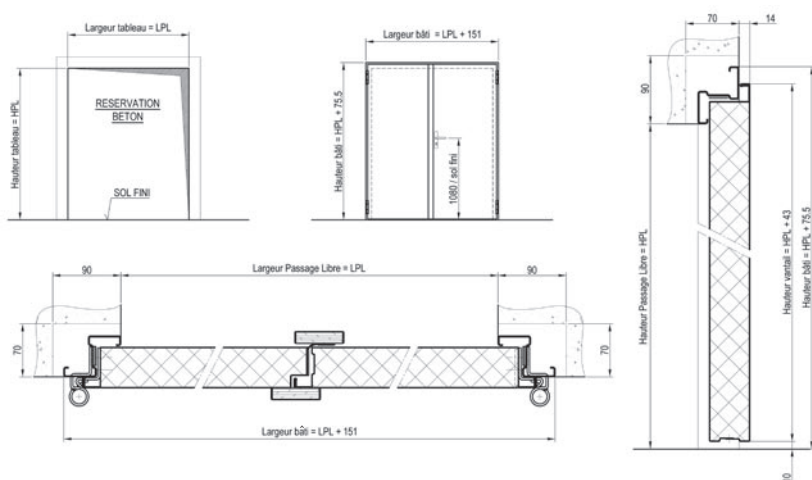

SENS D'OUVERTURE	Passages libres disponibles	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Droite tirante	1600	2025
Gauche tirante	1800	2025

STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées sur champ, dans leur emballage d'origine, dans des locaux à l'abri de l'humidité.

Portafeu
FERMETURES COUPE-FEU

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : <http://www.portafeu.fr>