

BLOCS-PORTES BATTANTS

1VP30-2VP30 / 1VP60-2VP60 / 1VP120-2VP120

COUPE-FEU EI30, EI60, EI120



BATTANT

- Destinés au recouvrement des locaux
- Blocs-portes battants disponibles dans une grande plage dimensionnelle
- Large choix de bâtis
- Paumelles réglables
- Certifié NF Porte résistant au feu en métal

Caractéristiques

Dormant

- Profil acier plié 20/10^e électro-zingué ou galvanisé à peindre
- À sceller : pattes de scellement, talon d'ancrage au sol de 30 mm, trait de niveau tracé à 1 m du sol fini
- Barre d'écartement en partie basse
- Carter de protection pour empennage des verrous aiguille et serrure

Ouvrant

- Deux parements extérieurs en tôle d'acier électro-zinguée à peindre assemblés par rivetage et vissage
- Complexe isolant coupe feu
- Pions antidégondage

Ferrage

- Deux paumelles réglables vissées sur l'ouvrant et le dormant

Équipements

- Équipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et selon le mode choisi (0, 1 ou 2)

Options

- Finition en tôle d'acier galvanisé à peindre
- Imposte démontable (hauteur maximum 500 mm) : EI30 et EI60 seulement
- Oculus rectangulaire (200 x 400 mm à 400 x 1 600 mm)
- Oculus rond (diamètre 390 ou 540 mm)
- Possibilité d'installer 2 oculi par vantail
- Kit acoustique et d'étanchéité avec joints et barre de seuil. (voir valeurs d'affaiblissement acoustique dans le tableau ci-dessus)
- Bâti tubulaire
- Huisseries enrobantes pour cloison maçonnée d'épaisseur maximum 250 mm
- Adaptation pour cloison légère sauf pour EIFEU120




portafeu
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial
des solutions d'ouverture de porte

BÂTI STANDARD - Réservations et encombrements

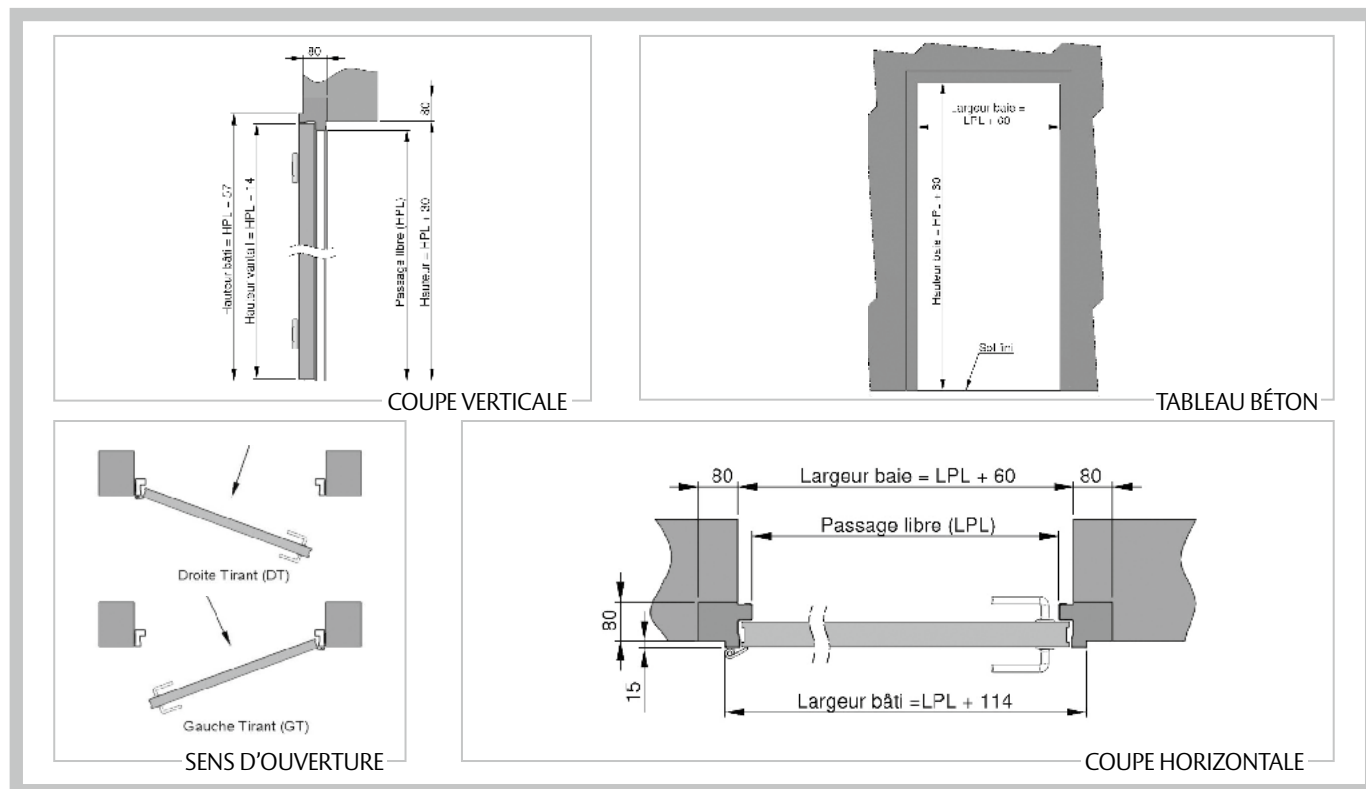


BÂTI TUBULAIRE - Réservations et encombrements

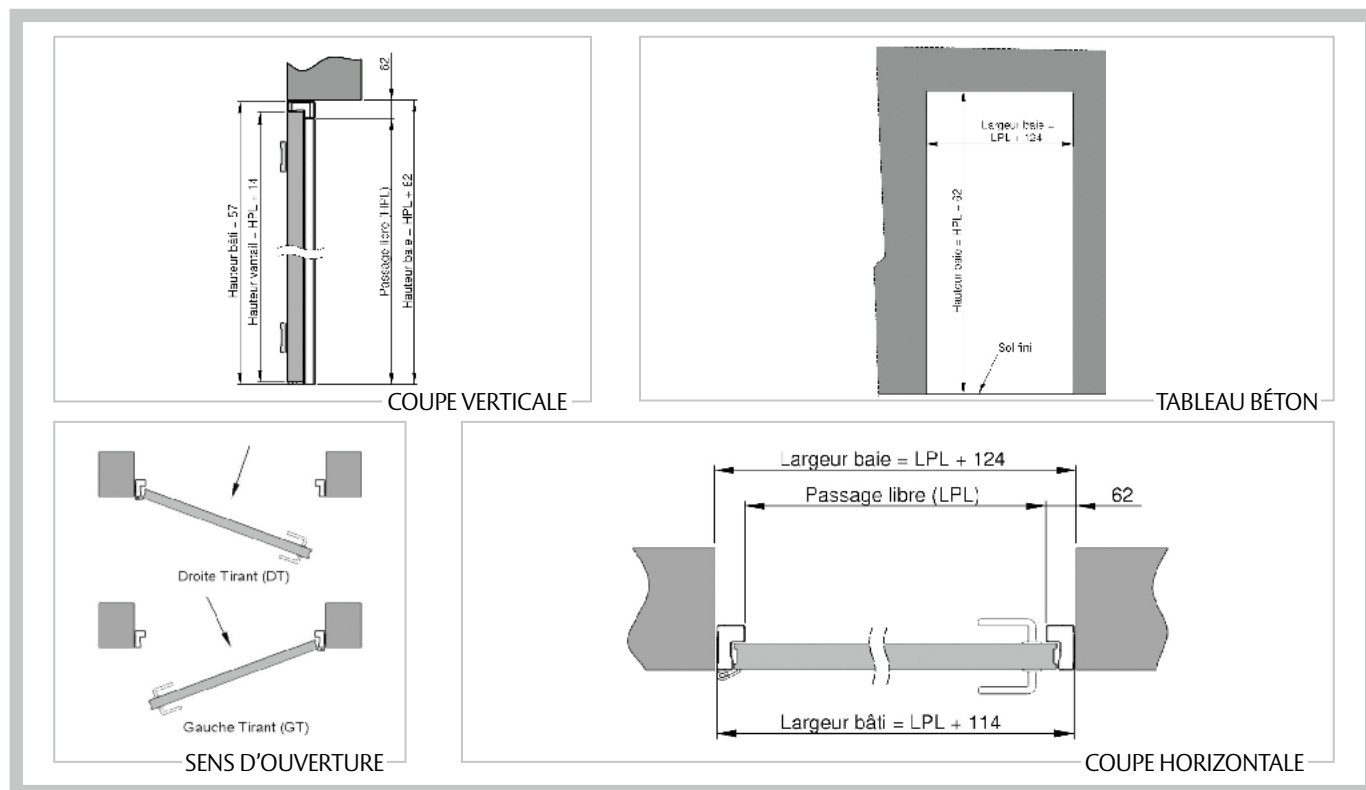


TYPE PLACOSTYL


Encombrement de la porte dans la cloison

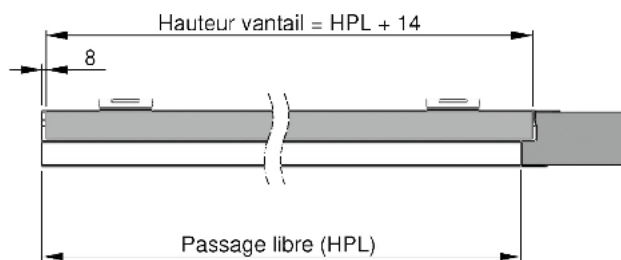

COUPE VERTICALE

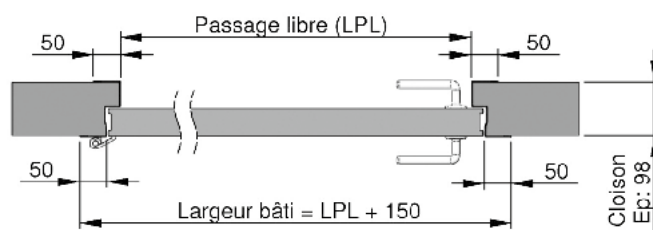

COUPE HORIZONTALE

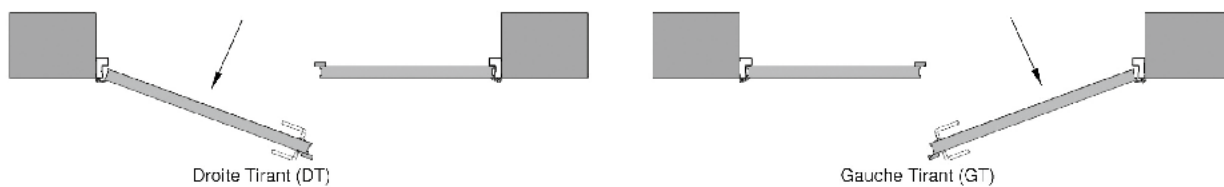

SENS D'OUVERTURE

RÉFÉRENCE DE LA PORTE	CLASSEMENT FEU			MODE	DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE					ÉPAISSEUR VANTAIL MM	P.V FEU	REMARQUE
	EI ₁	EI ₂	E		LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE MAXI			
					MINI	MAXI	MINI	MAXI				
EIFEU 1VP30	30	30	30	0-1-2	504	1114	1723	2648	2,80 M ²	52	09-A-203	-
EIFEU 1VP60	30	60	60	0-1-2	504	1114	1723	2648	2,80 M ²	52	09-A-202	-
EIFEU 2VP30	30	30	30	0-1-2	945	2215	1723	2648	5,43 M ²	52	09-A-203	Vantaux égaux
EIFEU 2VP60	30	60	60	0-1-2	945	2215	1723	2648	5,43 M ²	52	09-A-202	Vantaux égaux
EIFEU 2VP30	30	30	30	0-1-2	780	1795	1695	2600	4,26 M ²	52	09-A-203	Vantaux inégaux**
EIFEU 2VP60	30	60	60	0-1-2	780	1795	1695	2600	4,26 M ²	52	09-A-202	Vantaux inégaux**
EIFEU 1VP120	30	120	120	0-1-2	509	1224	1675	2575	2,97 M ²	52	10-A-339	-
EIFEU 2VP120	30	120	120	0-1-2	1040	2438	1675	2575	5,81 M ²	52	10-A-339	Vantaux égaux
EIFEU 2VP120	30	120	120	0-1-2	770	1814	1675	2575	4,50 M ²	52	10-A-339	Vantaux inégaux

* Sur demande.

** Pour les versions à vantaux inégaux :

- Le rapport « largeur vantail semi-fixe/vantail mobile » devra toujours être supérieur ou égal à 0,5
- Le vantail mobile aura au plus une largeur de 1180 mm
- Le vantail semi-fixe aura au minimum une largeur de 300 mm

Récapitulatif des performances complémentaires

	Indice d'affaiblissement acoustique brut R _w (dB)	Affaiblissement bruit rose R _A (dB)	Affaiblissement bruit route R _{A/TR} (dB)	AEV	Coefficient de transmission thermique U _w (W/m ² ,K)	Étanchéité aux fumées
1VP 30	35 dB*	33 dB*	31 dB*	A ₃ E _{4A} V _{C3}	2,9	Sa recto/verso
2VP 30	29 dB*	28 dB*	27 dB*	A ₃ E _{4A} V _{C3}	2,9	Sa/Sm recto/verso
1VP 60	35 dB*	33 dB*	31 dB*	A ₃ E _{4A} V _{C3}	2,9	Sa recto/verso
2VP 60	29 dB*	28 dB*	27 dB*	A ₃ E _{4A} V _{C3}	2,9	Sa/Sm recto/verso
1VP 120	36 dB**	34 dB**	33 dB**	A ₃ E _{4A} V _{C3}	2,3	Sa recto/verso
2VP 120	37 dB**	35 dB**	32 dB**	A ₃ E _{4A} V _{C3}	2,3	Sa recto/verso

* Sur bâti scellé

** Sur bâti tubulaire

Équipements minimum à installer pour satisfaire aux performances complémentaires

- Coefficient de transmission thermique..... rien
- Acoustique Kit d'étanchéité (pas d'imposition au niveau des quincailleries)
- AEV Kit d'étanchéité + anti-panique 3 pts
- Étanchéité aux fumées Kit d'étanchéité (pas d'imposition au niveau des quincailleries)
- Installation sur issue de secours Serrure anti-panique conforme EN1125 ou serrure d'urgence conforme EN1179

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final

Portafeu
ASSA ABLOY

Siège social
24 rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : 02 32 68 37 00
Fax : 02 32 49 47 44