

# BLOCS-PORTES BATTANTS GRANDES DIMENSIONS

## 1VI30-2VI30 / 1VI60-2VI60 / 1VI120-2VI120

### COUPE-FEU EI30, EI60, EI120



BATTANT

- Bâti fermé dont la pose peut dispenser de tout calfeutrement de maçonnerie
- Possibilité d'une installation propre, même en fin de chantier
- Possibilité de portillon
- Certifié NF Porte résistant au feu en métal

#### Caractéristiques

##### Dormant

- À sceller, profil en acier électrozingué
- Pattes à scellement en acier
- Barre d'écartement en partie basse
- Trait de niveau tracé à 1 m du sol fini
- Carter de protection pour empennage des verrous aiguille et serrures

##### Ouvrant

- Composition de chaque vantail :
  - un cadre rigide interne
  - doigts anti-dégondage
  - deux parements extérieurs en tôle d'acier électrozinguée, assemblés par rivetage et vissage
  - ame coupe-feu constituée d'isolants rigides collés sous presse
  - verrous thermiques 70°C

##### Ferrage

- Quatre à 5 paumelles (butée à billes) par vantail, vissées sur l'ouvrant et soudées sur le dormant

#### Équipements

- Équipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et suivant le mode choisi.



#### Options

- Oculus rectangulaire :
  - Largeur : 195 mini - 395 maxi
  - Hauteur : 395 mini - 1595 maxi
- Affaiblissement acoustique : valeur mesurée sur porte 1VI120 et 2VI120 en bâti tubulaire
  - porte 1 vantail :  $R_w(C; Ctr) = 41(-1; -3)$ dB
  - porte 2 vantaux :  $R_w(C; Ctr) = 38(0; -1)$ dB

portafeu  
ASSA ABLOY



ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions\*

\*ASSA ABLOY, le leader mondial  
des solutions d'ouverture de porte

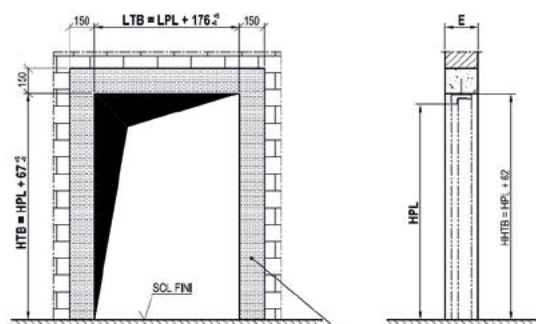



PORTIQUE MINI  
EN BETON ARME OU  
PARPAINGS PLEINS

BÂTI TUBULAIRE À VISSER

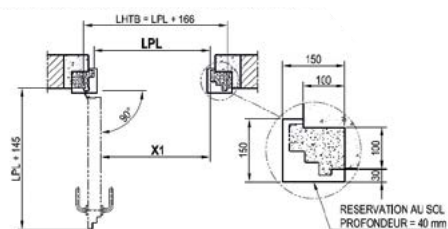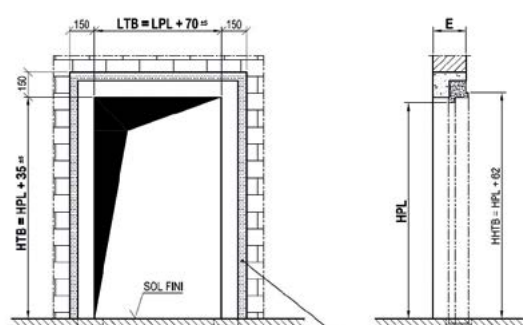


PORTIQUE MINI  
EN BETON ARME OU  
PARPAINGS PLEINS

BÂTI À SCELLER

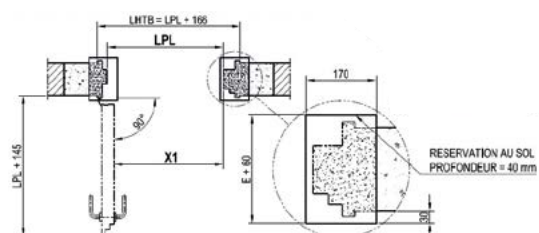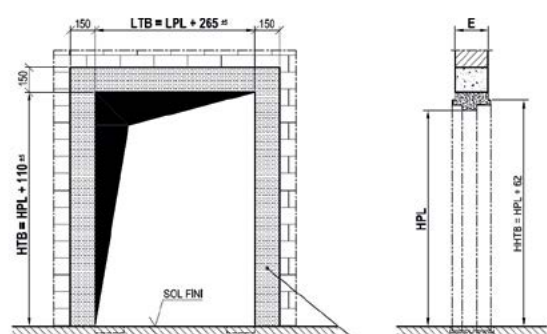


PORTIQUE MINI  
EN BETON ARME OU  
PARPAINGS PLEINS


HUISSERIE ENROBANTE À SCELLER

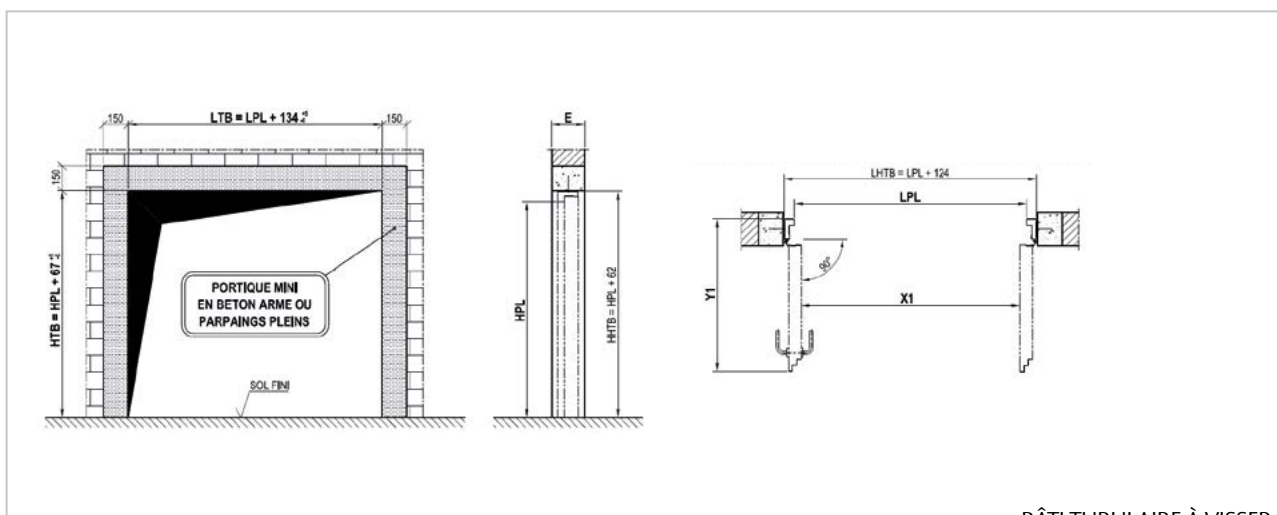

BÂTI TUBULAIRE À VISSER

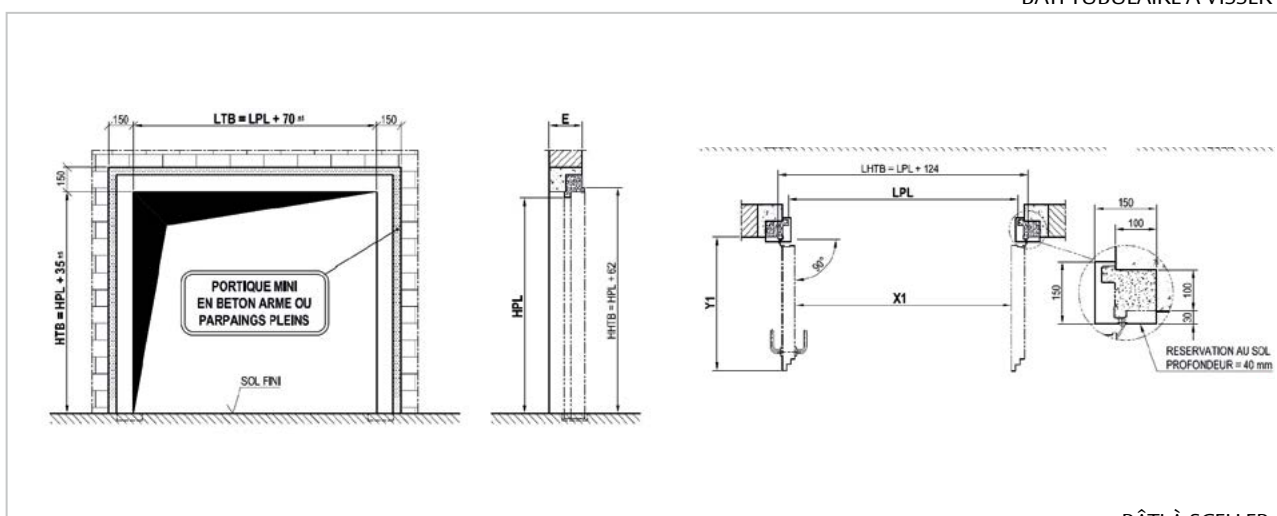

BÂTI À SCELLER

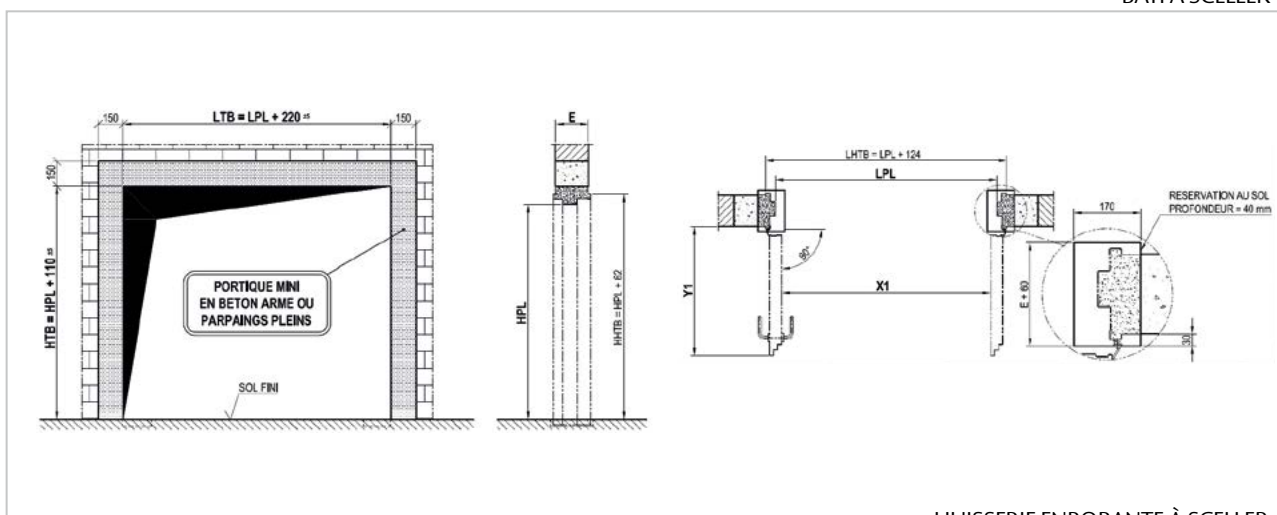

HUISSERIE ENROBANTE À SCELLER

RÉFÉRENCE DE LA PORTE	NB VANTAIL	CLASSEMENT FEU			MODE	DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE				EPAISSEUR VANTAIL MM	POIDS VANTAIL KG/M <sup>2</sup>
		EI <sub>1</sub>	EI <sub>2</sub>	E		LARGEUR		HAUTEUR			
						MINI	MAXI	MINI	MAXI		
1VI 30	1	20	30	30	0-1-2	794	1542*	2485	4405	78	59
1VI 60	1	20	60	60	0-1-2	794	1542*	2485	4405	78	62
1VI 120	1	45	120	120	0-1-2	794	1542*	2485	4405	78	65
2VI 30	2 égaux	20	30	30	0-1-2	1450	3156*	2485	4405	78	59
2VI 60	2 égaux	20	60	60	0-1-2	1450	3156*	2485	4405	78	62
2VI 120	2 égaux	45	120	120	0-1-2	1450	3156*	2485	4405	78	65
2VI 30	2 inégaux	20	30	30	0-1-2	1256	2948*	2485	4405	78	59
2VI 60	2 inégaux	20	60	60	0-1-2	1256	2948*	2485	4405	78	62
2VI 120	2 inégaux	45	120	120	0-1-2	1256	2948*	2485	4405	78	65

\*Valeur maxi dans le cadre de la marque NF. Cependant, le procès verbal d'essais coupe-feu admet des largeurs jusqu'à 1903 mm pour les portes à un vantail et 3804 mm pour les portes à deux vantaux, dans ces plages dimensionnelles les portes ne seront pas couvertes par la marque NF.

DIMENSIONS DU PORTILLON				
DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE				SURFACE M <sup>2</sup>
LARGEUR		HAUTEUR		
MINI	MAXI	MINI	MAXI	
450	1035	1518	2329	≤ 2,19

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience\*

\*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final

**Portafeu**  
**ASSA ABLOY**

Siège social  
24 rue des Hautes-Rives  
BP 8206 Romilly-sur-Andelle  
27108 Val de Reuil Cedex  
Tél : 02 32 68 37 00  
Fax : 02 32 49 47 44