BLOCS-PORTES BATTANTS EIFEU M M1B00-M2B00 / M1B30-M2B30 / M1B60-M2B60 NON COUPE-FEU ET COUPE-FEU EI30, EI60



■ Les portes métalliques coupe-feu EIFEU M30 (CF:1/2H) et M60 (CF:1H) sont fabriquées suivant les procès-verbaux d'EFECTIS et sont certifiées NF porte résistant au feu en métal.

Équipements

- Serrure à mortaiser, un point de sûreté
- Double béquille en PVC noire ou grise
- Cylindre à profil européen provisoire
- Deux charnières dont une à ressort
- Dormant d'angle à visser
- Parement 2 faces en tôle 8/10 laquée RAL 7035
- Isolation en laine de roche
- Un pion anti-dégondage par vantail
- Joint intumescent pour les portes coupe-feu
- Joint de butée
- Crémone encastrée dans le vantail semi-fixe si porte à deux vantaux
- Renfort ferme-porte
- Barre d'écartement en partie basse (à enlever avant la pose)

Options

- Quincaillerie en inox et en aluminium
- Charnières supplémentaires, charnières réglables 3D en acier inox
- Ferme-porte et sélecteur de fermeture
- Fermeture anti-panique 1 ou 3 points
- Quincaillerie en applique
- Serrure électrique ABLOY EL560/EL561 pour contrôle d'acces
- Gâche à émission et à rupture
- Parement en tôle jusqu'à 125/100 portes coupe-feu et 15/10 portes non coupe-feu
- Tôles laquées RAL 5010, 9002, 9006, 9007, 9010, 9016
- Toutes les couleurs RAL ou bicolore
- Grille de ventilation coupe-feu et non coupe-feu
- Oculus carré, rond, rectangulaire
- Plaque de protection en acier inox
- Contact de signalisation de position
- Kit extérieur : casquette + joint de seuil automatique ou seuil
- Pose en reprise de doublage (portes non coupe-feu)
- Blocs-portes coupe-feu D.A.S. (Dispositif Actionné de Sécurité) NFS 61937


Types de dormants


- Dormant d'angle à visser
- Dormant d'intérieur (pose en tunnel)
- Dormant enveloppant (enrobant le mur)


Procédés de remplissage

- Enduit-plâtre
- Mousse polyuréthane


- Bandes de plaques de plâtre
- Bandes de laine de roche (MV=140 Kg/m³)

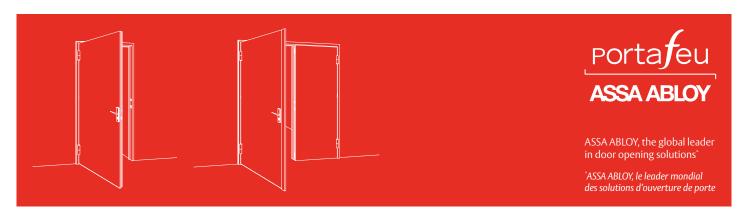


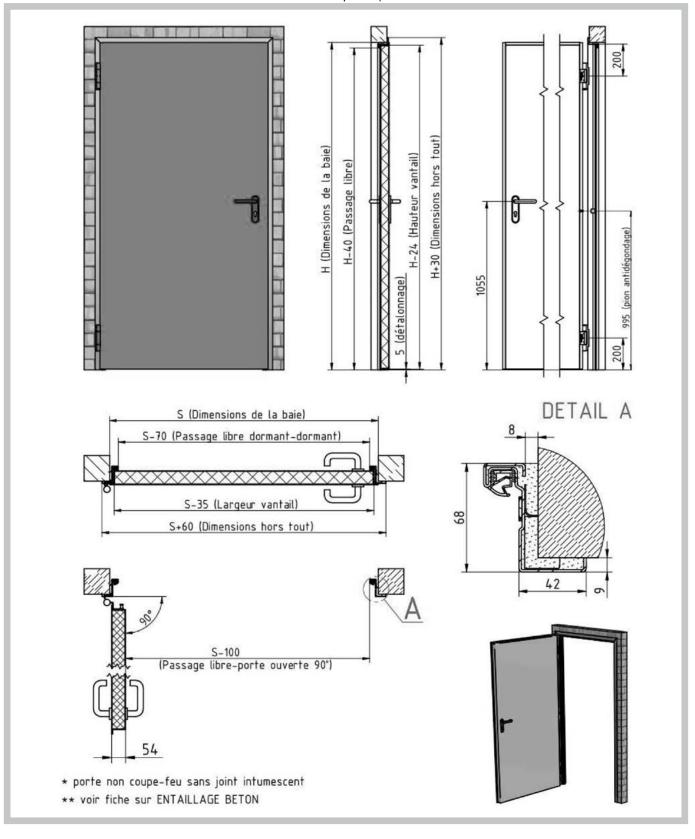

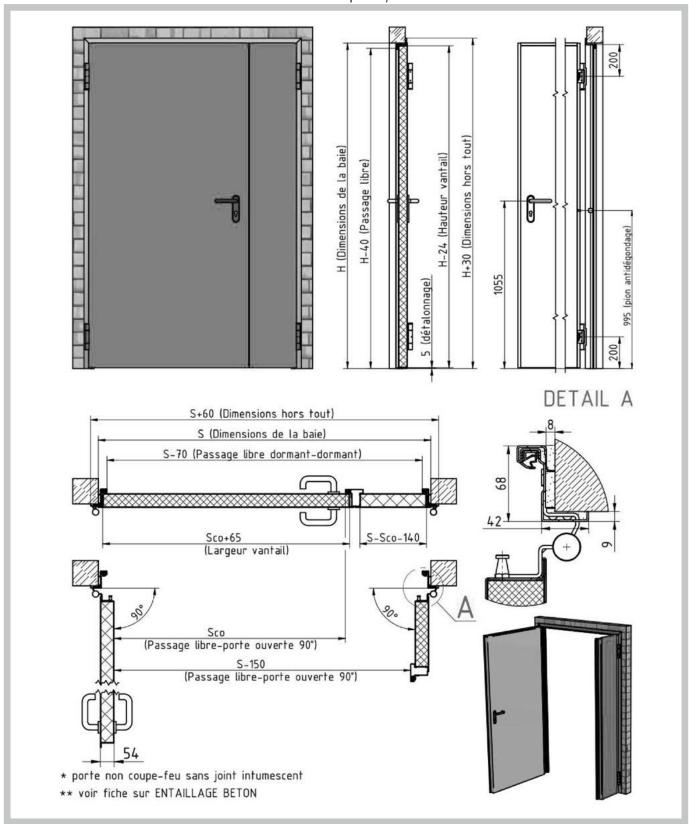





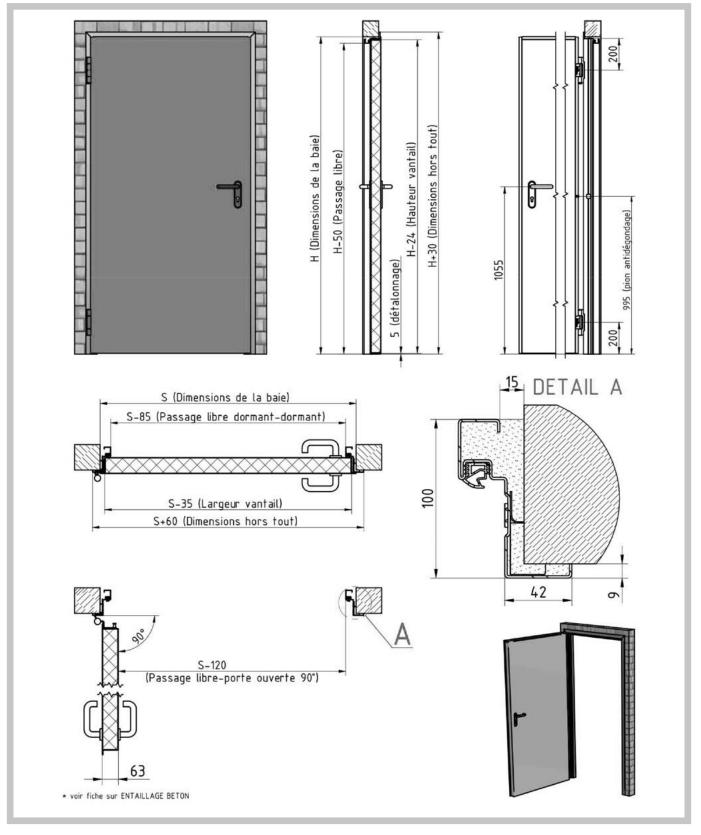

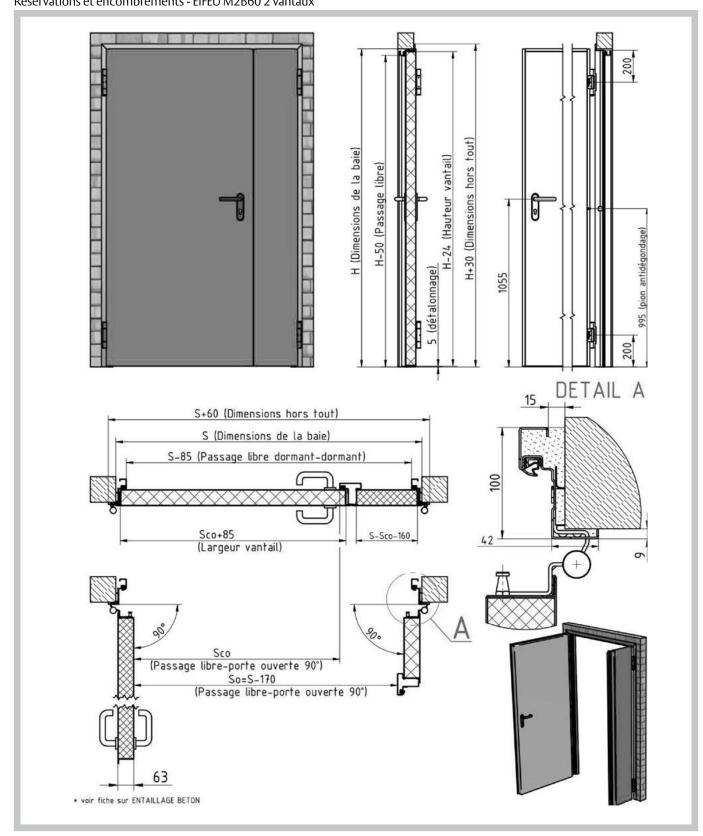





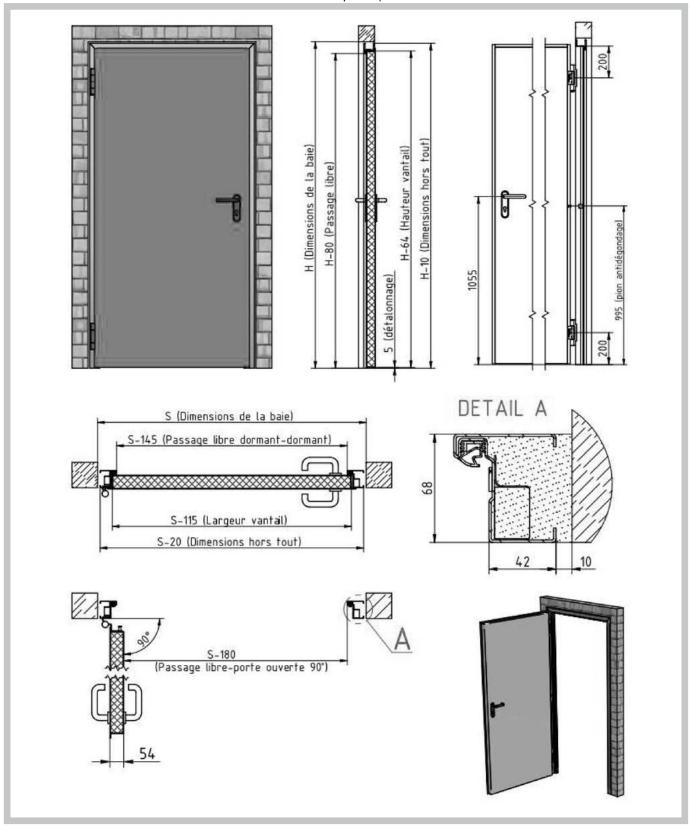

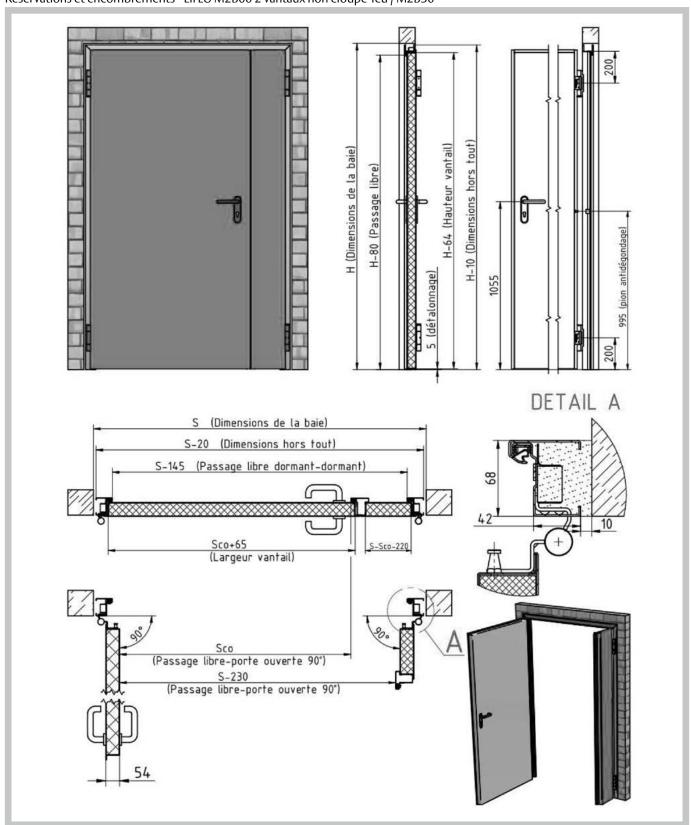





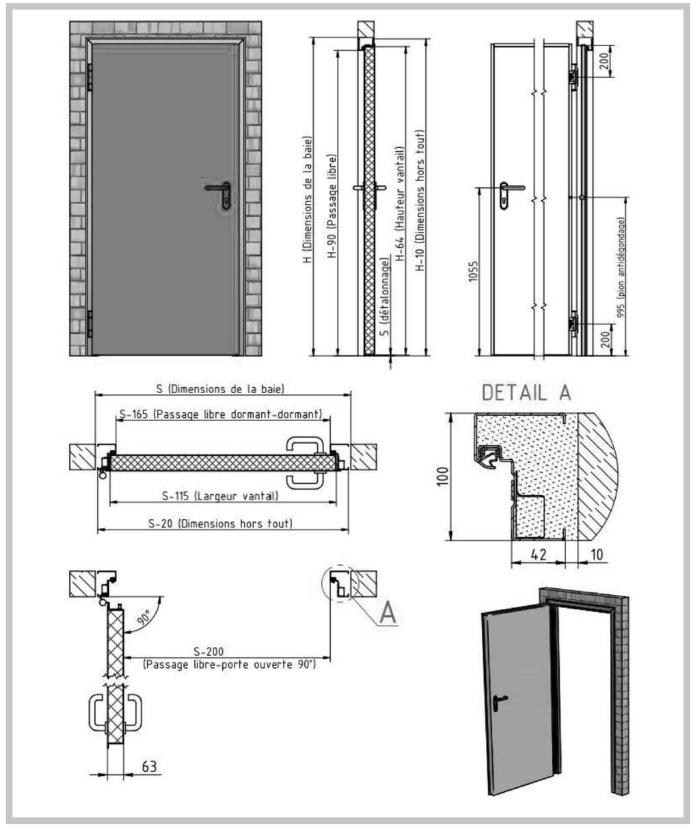

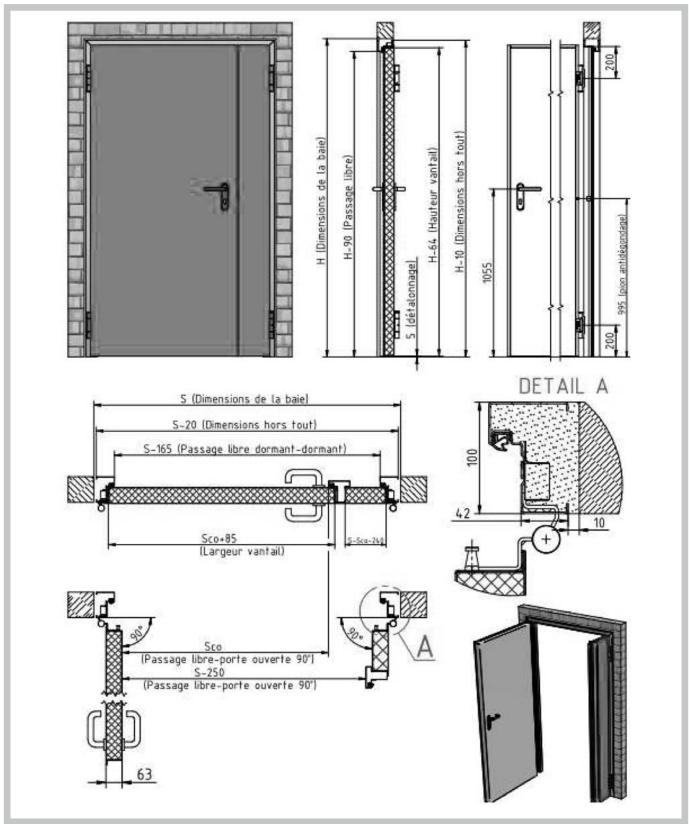





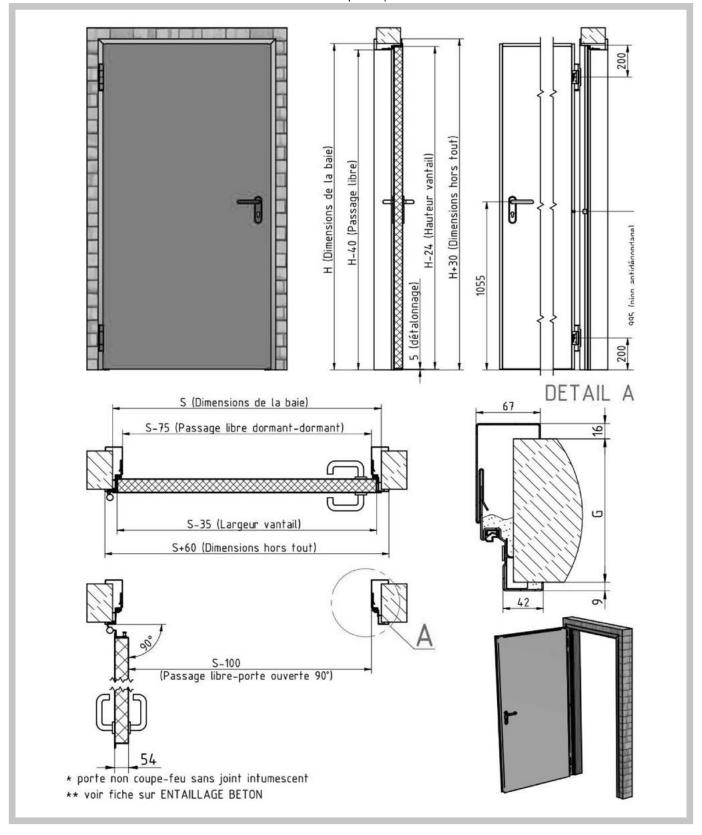

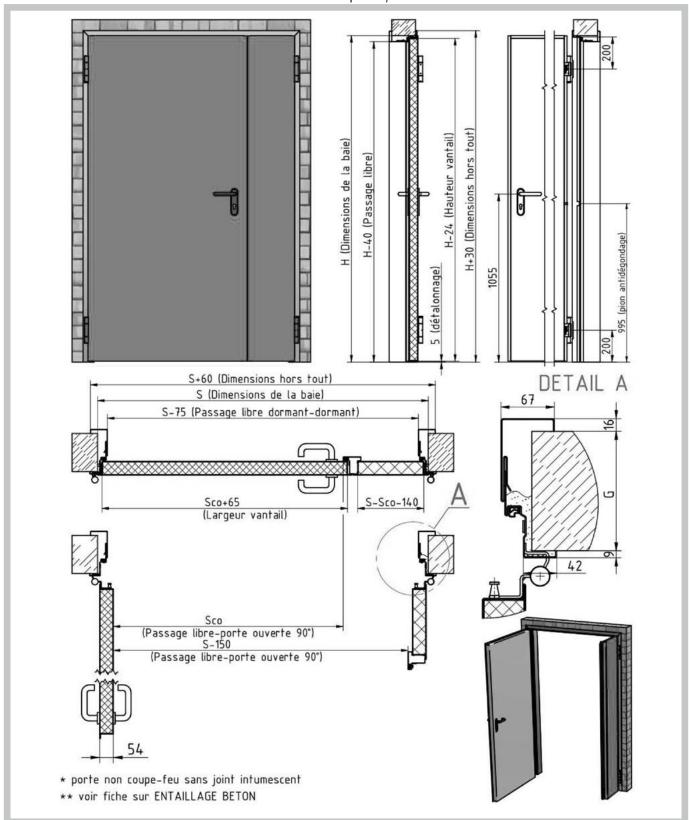





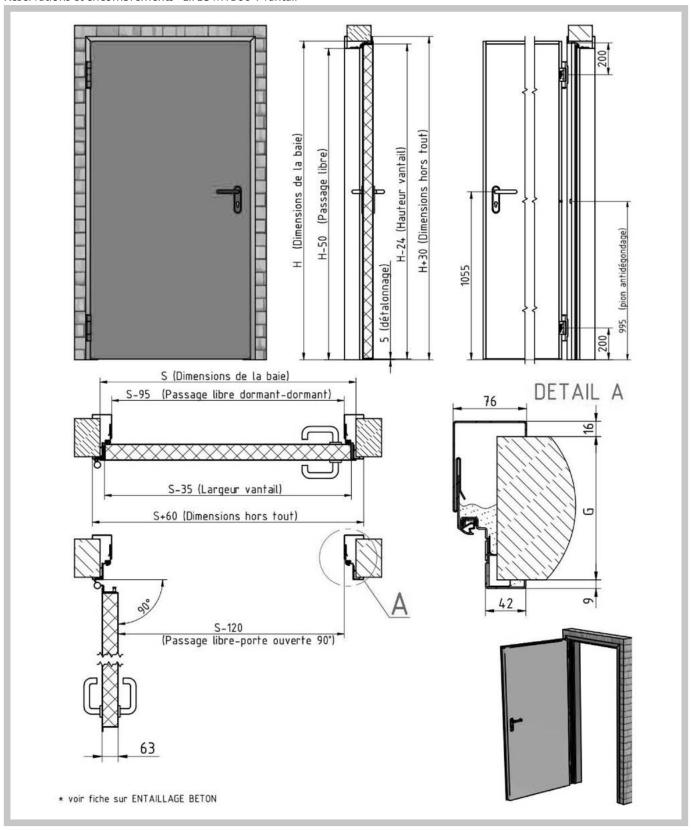

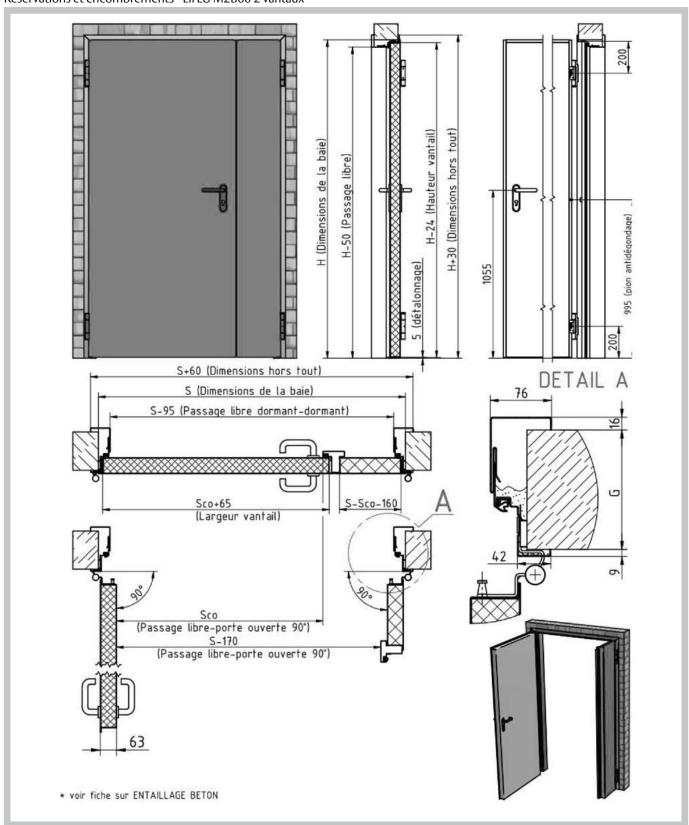



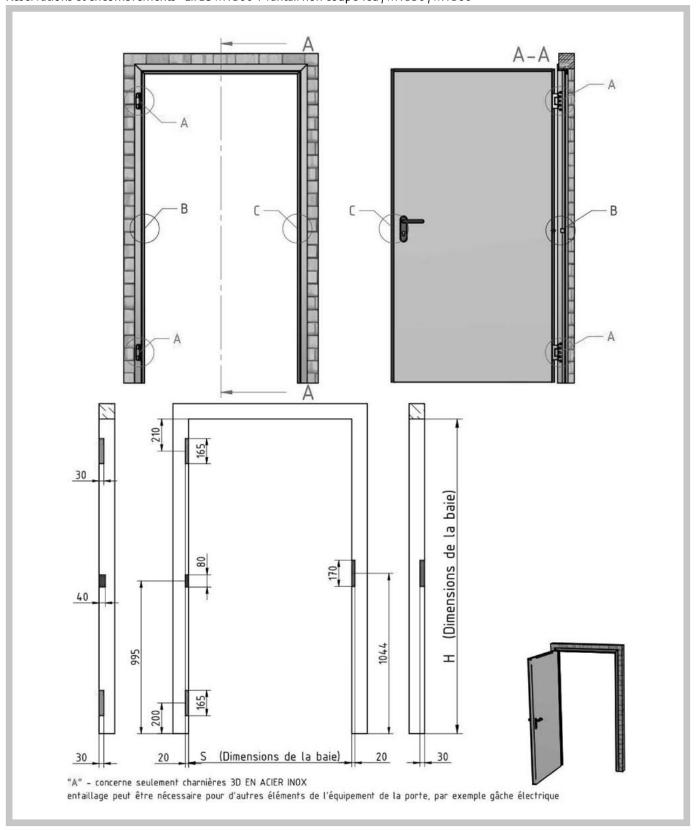

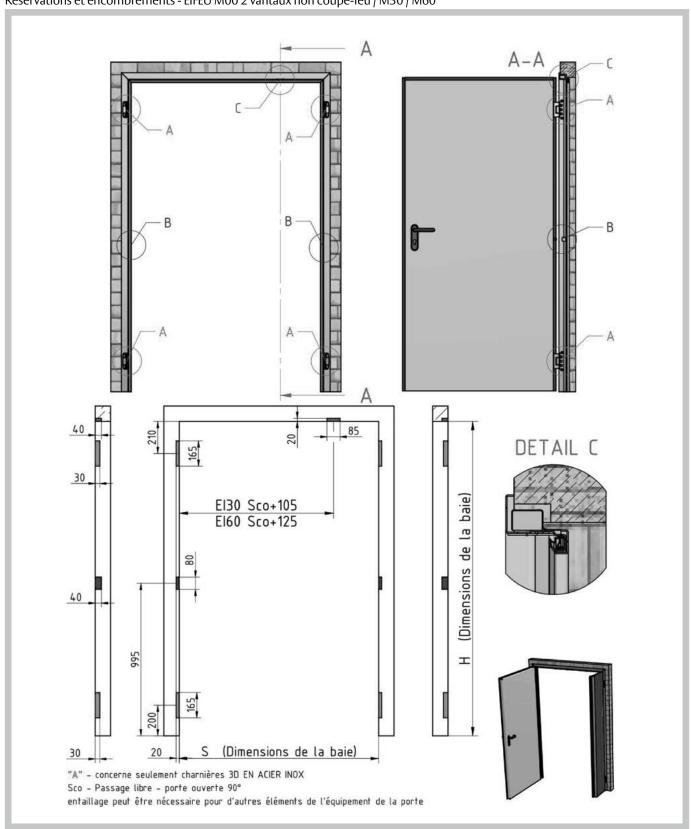



eettexte.com - 02/ 20
te.con
eettexte.con
eettexte.co
eettexte.co
eettexte.c
eettexte.
eettexte
eettex
eette)
eette
eett
eet
9
ы
~
~~
-
=.

7

RÉFÉRENCE DE LA PORTE		DIN	IENSIONS DI	E PASSAGE L	.IBRE	ı	SURFACE				
		LARGEUR		HAUTEUR		LARGEUR		HAUTEUR		MAXI M²	
	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI			
DORMANT D'ANGLE (STANDARD)											
EIFEU M1B00		230	1280	710	2560	300	1350	750	2600	-	
EIFEU M1B30	1 VANTAIL	500	1240	1677	2560	570	1310	1717	2600	3,12	
EIFEU M1B60		485	1225	1667	2550	570	1310	1717	2600	3,12	
EIFEU M2B00		530	2430	710	2560	600	2500	750	2600	-	
EIFEU M2B30	2 VANTAUX	1096	2430	1677	2560	1166	2500	1717	2600	3,26(2)	
EIFEU M2B60		765	2195(3)	1645	2545	850	2280	1695	2595	5,19 ⁽³⁾	
DORMANT D'INTÉRIEUR (POSE EN TUNNEL)											
EIFEU M1B00		235	1205	710	2520	380	1350	790	2600	-	
EIFEU M1B30	1 VANTAIL	505	1205	1677	2520	650	1350	1757	2600	3,12	
EIFEU M1B60		485	1185	1667	2510	650	1350	1757	2600	3,12	
EIFEU M2B00		615	2355	710	2520	760	2500	790	2600	-	
EIFEU M2B30	2 VANTAUX	1101	2355	1677	2520	1246	2500	1757	2600	3,26(2)	
EIFEU M2B60		765	2195 ⁽³⁾	1645	2510	930	2360	1735	2600	5,19 ⁽³⁾	
DORMANT ENVELOPPANT (ENROBANT LE MUR)											
EIFEU M1B00		225	1275	710	2560	300	1350	750	2600	-	
EIFEU M1B30	1 VANTAIL	495	1235	1677	2560	570	1310	1717	2600	3,12	
EIFEU M1B60		475	1215	1667	2550	570	1310	1717	2600	3,12	
EIFEU M2B00	2 VANTAUX	525	2425	700	2560	600	2500	750	2600	-	
EIFEU M2B30		1091	2425	1677	2560	1166	2500	1717	2600	3,26(2)	
EIFEU M2B60		755	2185(3)	1645	2545	850	2280	1695	2595	5,19(3)	

⁽¹⁾ La marque NF n'est délivrée que pour certaines dimensions et qu'avec certains équipements (voir certificat NF en vigueur)
(2) Surface maxi d'un vantail
(3) Si vantaux inégaux, surface maxi = 4.59 / LPL maxi bâti d'angle & bâti d'intérieur = 1870 mm / LPL maxi bâti enveloppant = 1860 mm

RÉFÉRENCE DE LA PORTE		CLASSEMENT FEU			SENS	MODE	ÉP. VANTAIL	POIDS VANTAIL	AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE MAX	COEFFICIENT THERMIQUE
DELATORIE		EI,	El ₂	E			MM	KG/M ²	RW (DB) (4)	UW (W/M².K)
EIFEU M1B00		-	-	-	-	-	54	24	32	1,4
EIFEU M1B30	1 VANTAIL	30	30	30	RV	0-1-2	54	24	32	1,4
EIFEU M1B60		30	60	60	RV	0-1-2	63	29	32	1,3
EIFEU M2B00		-	-	-	-	-	54	24	27	1,4
EIFEU M2B30	2 VANTAUX	30	30	30	RV	0-1-2	54	24	27	1,4
EIFEU M2B60		30	60	60	RV	0-1-2	63	29	27	1,3

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final



Siège social 24 rue des Hautes-Rives BP 8206 Romilly-sur-Andelle 27108 Val de Reuil Cedex Tél : 02 32 68 37 00 Fax: 02 32 49 47 44