

PORTE COULISSANTE 2 VANTAUX ÉGAUX À RENCONTRE SOUS DALLE EIFEU+ P2C60 SD / P2C120 SD PARE-FLAMME E60



COULISSANTE

- Portes coupe-feu EI60 et EI120
- Certifié NF Porte résistant au feu en métal
- Disponibles dans une grande plage dimensionnelle
- Principalement destinées au recoupement de parcs de stationnement, immeubles, bureaux, ERP, IGH, entrepôts logistique, centres commerciaux...


Caractéristiques ■ Parements en tôle galvanisée 8/10^{ème} permettant une bonne tenue à la corrosion
■ Complexe isolant collé sur chaque parement formant un caisson rigide

Montage standard ■ Fermeture par contrepoids
■ Amortisseur (suivant dimensions)
■ Ralentisseur (suivant dimensions)

Options ■ Portillon ouvrable coté mur ou opposé mur (sur P2C60)
■ Double ligne de fusible
■ Serrure à crochet en applique (P2C60 et P2C120) ou à mortaiser (P2C60)
■ Montage 4 faces
■ Protection mécanique par structure grillagée et/ou lisse basse
■ Bâton de maréchal côté opposé au mur
■ Habillage métallique du chemin de roulement
■ Déclencheur électromagnétique
■ Détecteur Autonome Déclencheur (DAD)
■ Contacts de position
■ Vantaux inégaux (largeur maximum du vantail 3263 mm)
■ Montage sur faible retombée de linteau (hauteur mini 190 mm)

RÉFÉRENCE DE LA PORTE		CLASSEMENT			SENS	MODE	COEFF. THERM. w/m ² .K	DIMENSIONS DE BAIE LIBRE				RECOUVREMENT	ÉPAISSEUR VANTAIL	KG/M ²
		EI1	EI2	E				LARGEUR		HAUTEUR				
							MINI	MAXI	MINI	MAXI				
EI FEU+ P2C60 SD	2 vantaux à rencontre	45	60	60	RV	0-1-2	1,1	860	6185	665	4500	150	71	38
EI FEU+ P2C120 SD	2 vantaux à rencontre	60	120	120	RV	0-1-2	1,1	860	6185	665	4500	150	71	41


- Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, dans des locaux à l'abri de l'humidité.
- Pour une installation extérieure ou avec une manœuvre journalière (nous consulter).

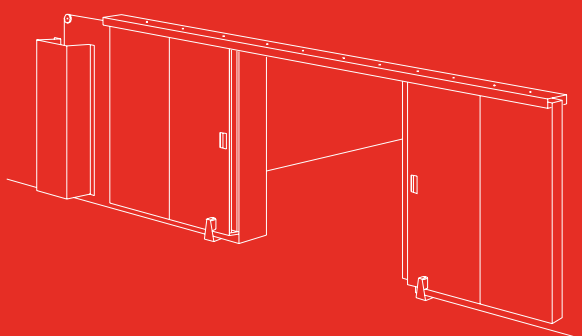

portafeu
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte

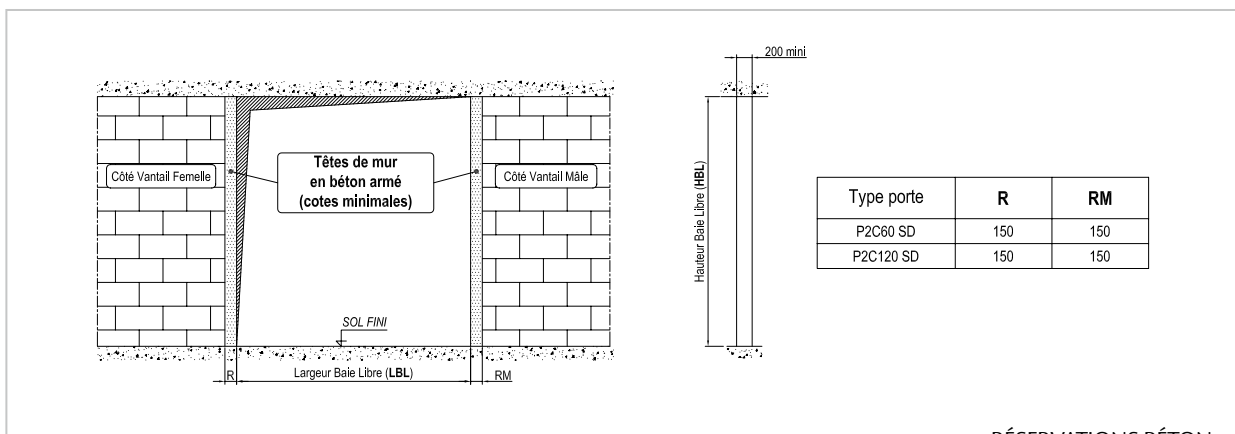

Type porte	R	RM
P2C60 SD	150	150
P2C120 SD	150	150

RÉSERVATIONS BÉTON

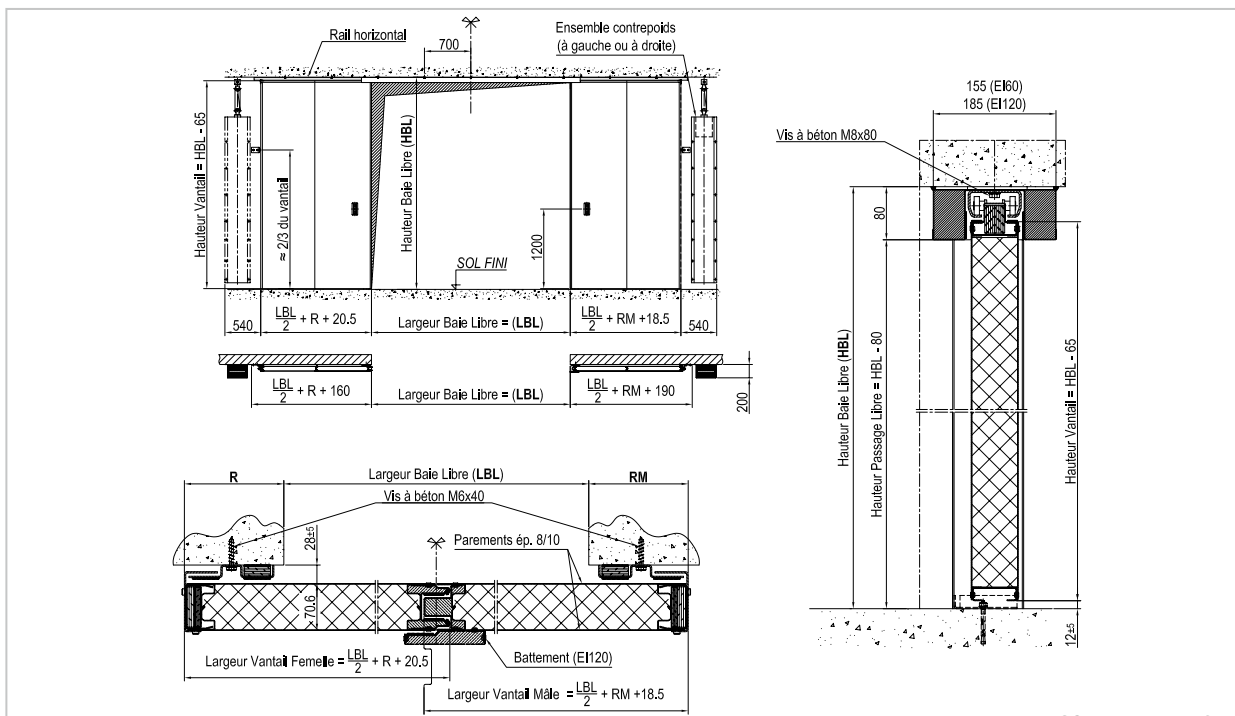

ENCOMBREMENTS

Cette documentation présente les portes et options les plus courantes, nous pouvons également adapter nos produits à vos contraintes techniques sur demande. La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final

Portafeu
ASSA ABLOY

Siège social
24 rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : 02 32 68 37 00
Fax : 02 32 49 47 44