

BLOCS-PORTES BATTANTS EIFEU⁺

P1B30-P2B30 / P1B60 - P2B60 / P1B120 - P2B120

EI30, EI60, EI120

- Destinés au recouvrement des locaux
- Blocs-portes battants disponibles dans une grande plage dimensionnelle
- Vantail à recouvrement
- Large choix de bâtis
- Paumelles réglables
- Poids réduit

Caractéristiques

Dormant

- Profil acier galvanisé plié 15/10°
- À sceller : pattes de scellement, trait de niveau tracé à 1 mètre du sol fini
- Vis de réglage intégrées
- Barre d'écartement en partie basse

Ouvrant

- Vantail à recouvrement
- Parement acier galvanisé plié 8/10ième
- Complexe isolant coupe feu collé assurant la rigidité de l'ensemble
- 2 pions anti-dégondage

Ferrage


- Deux paumelles en applique réglables

Équipements

- Équipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et selon le mode choisi (0, 1 ou 2)

Options

- Parement vantail acier électro zingué ou peint
- Oculus rectangulaire 200x400 mm ou 400x600 mm
- Imposte articulée démontable, hauteur maxi 500 mm sur modèle P1B60 et P2B60
- Kit acoustique et d'étanchéité avec joints et barre de seuil à la Suisse (selon performances acoustiques souhaitées)
- Bâti tubulaire
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm pour bâti à sceller
- Huisseries enrobantes pour cloison maçonnée d'épaisseur maximum 250 mm

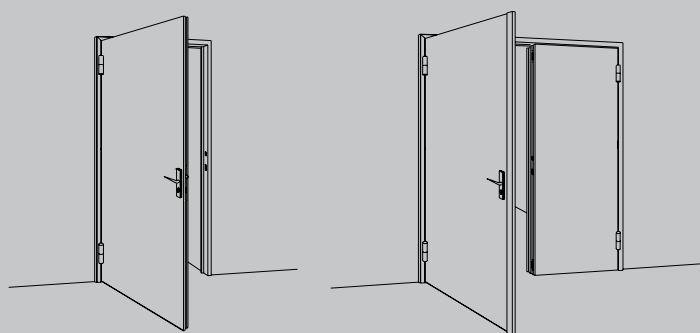


Portafeu
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial
des solutions de sécurisation des accès


BÂTI STANDARD - Réservations et encombrements - P1B30, P1B60, P1B120

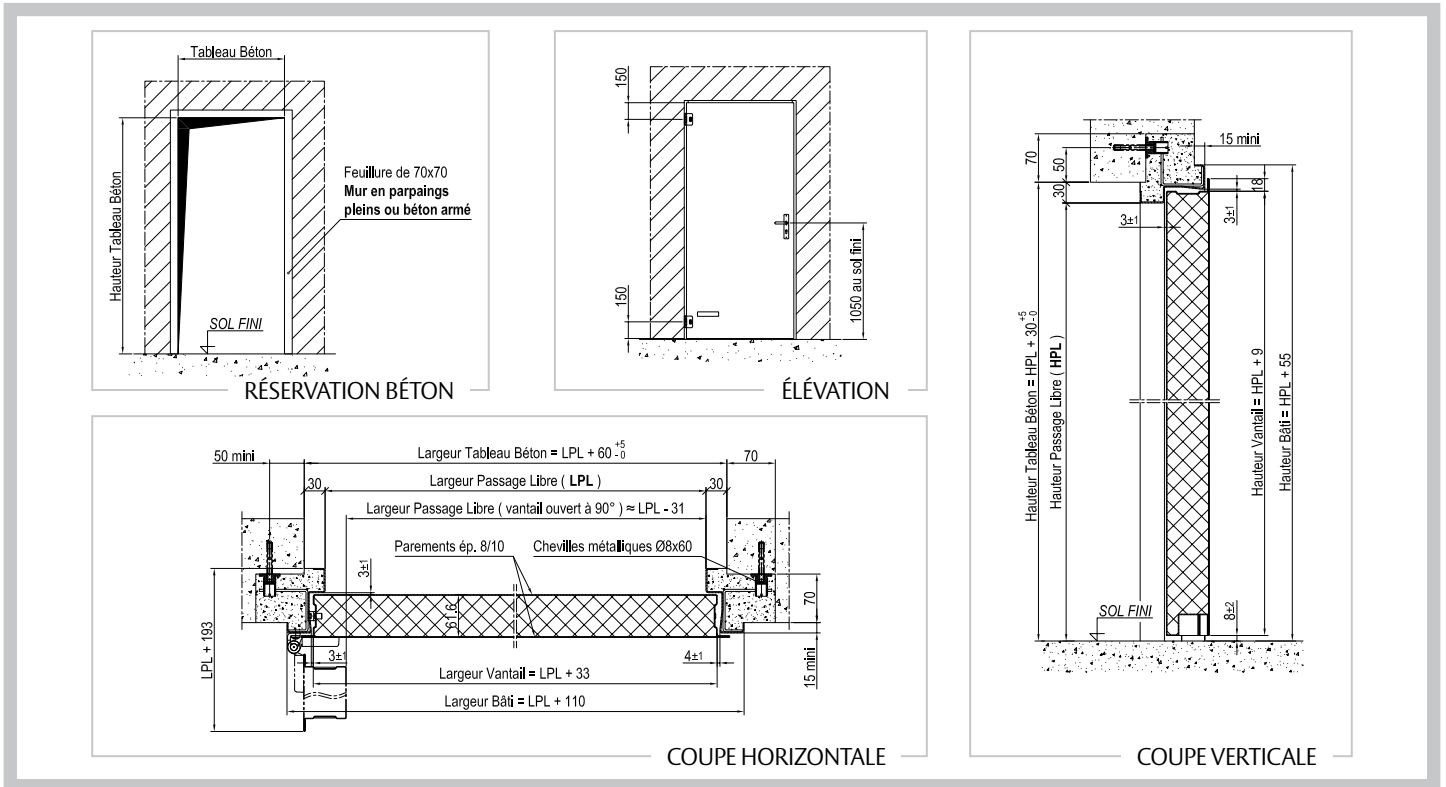


BÂTI TUBULAIRE - Réservations et encombrements - P1B30, P1B60, P1B120

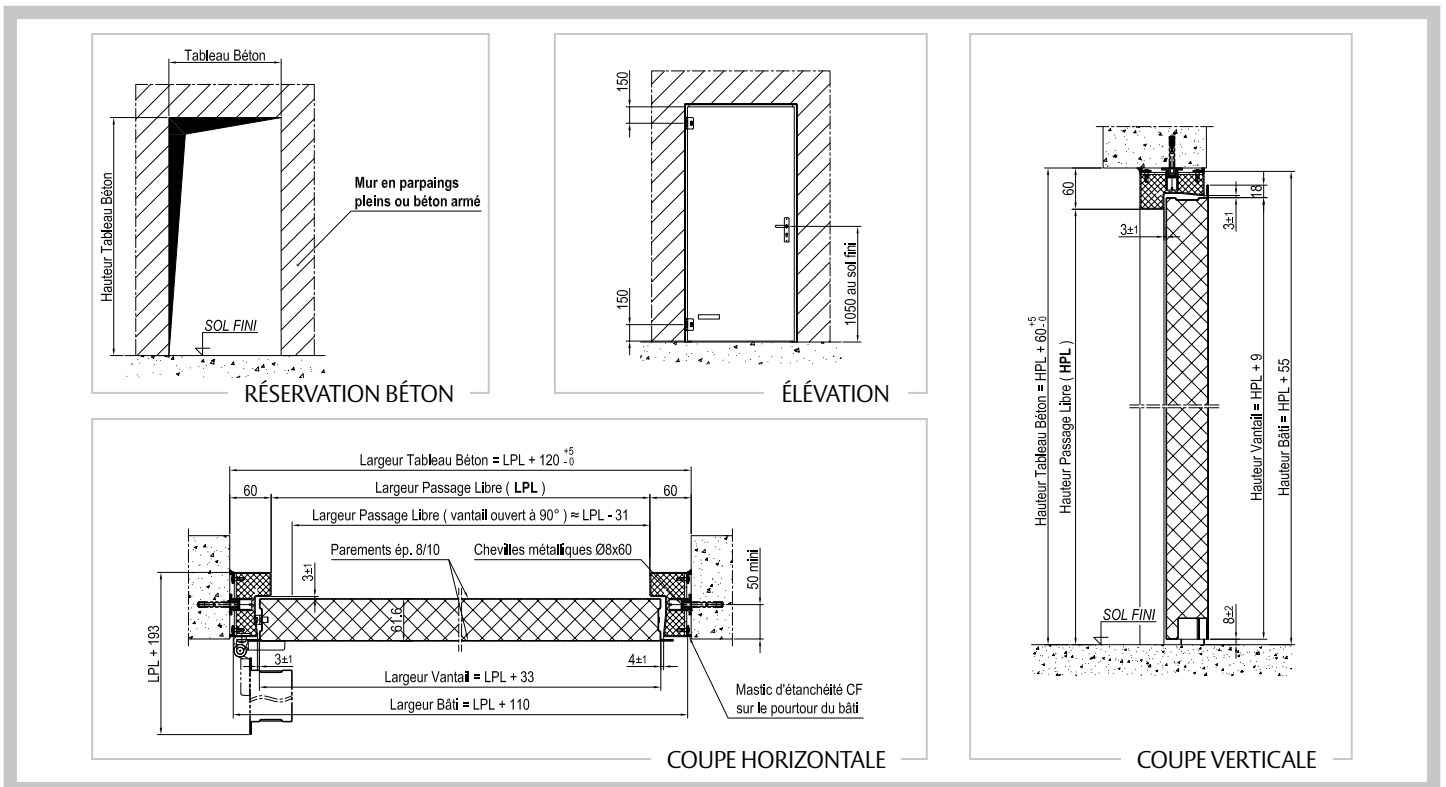

BÂTI STANDARD - Réservations et encombrements - P2B30, P2B60, P2B120

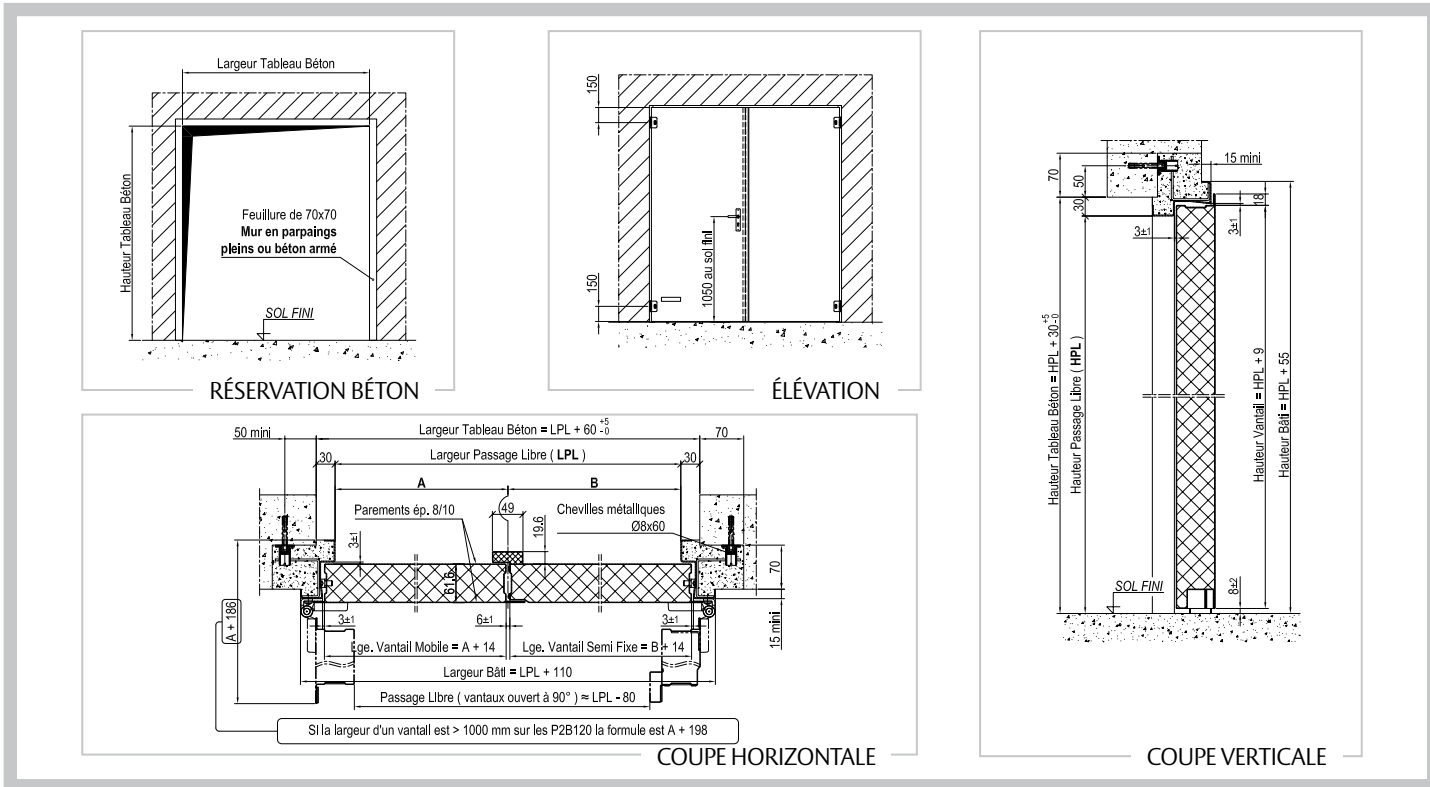

BÂTI TUBULAIRE - Réservations et encombrements - P2B30, P2B60, P2B120

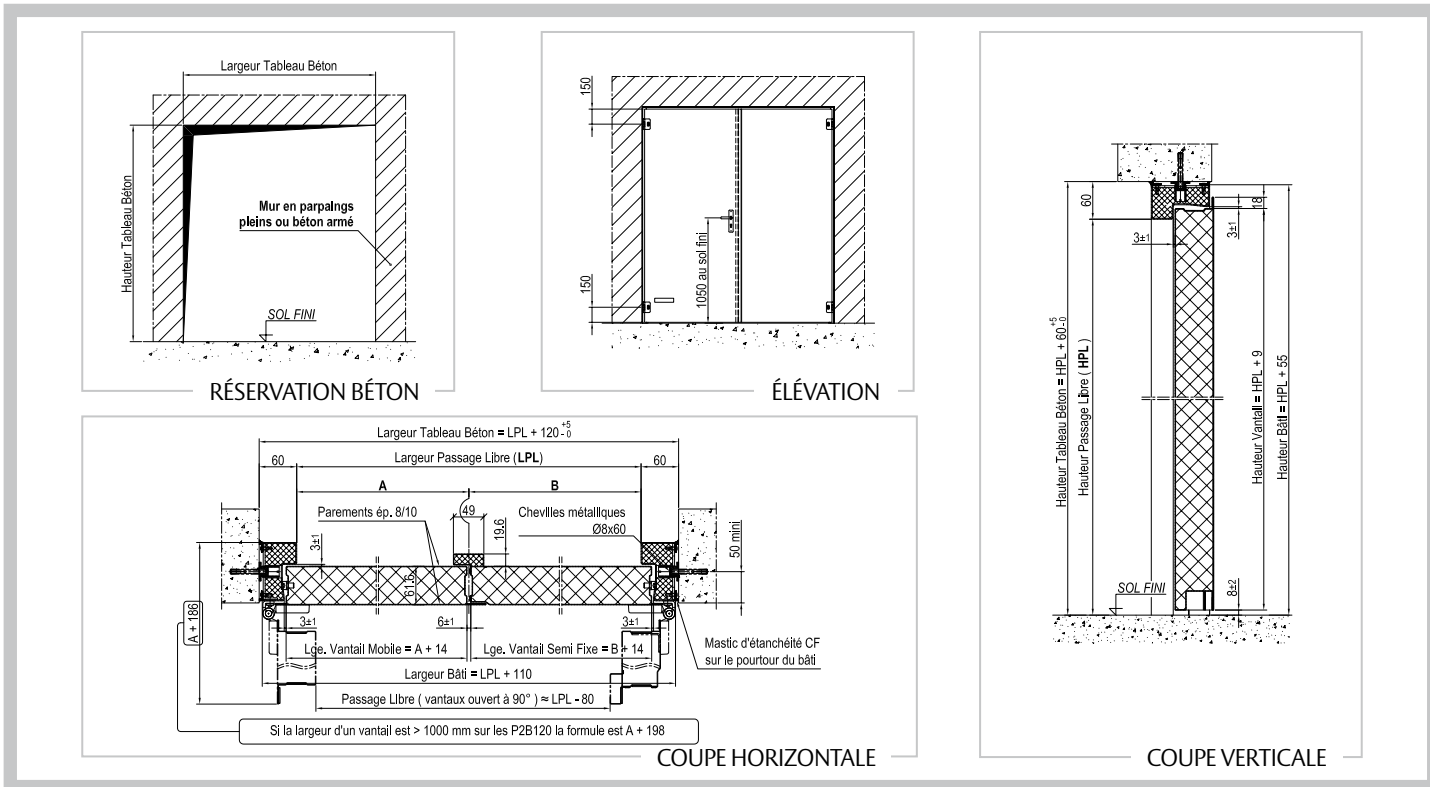

RÉFÉRENCE DE LA PORTE	CLASSEMENT FEU			SENS	MODE	DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE					ÉPAISSEUR VANTAIL MM	POIDS VANTAIL KG/M ²	
	EI ₁	EI ₂	E			LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE MAXI			
						MINI	MAXI	MINI	MAXI				
EIFEU ⁺ P 1B30	1 VANTAIL	-	30	30	RV	0-1-2	505	1195	1575	2410	2,70 M ²	62	23
EIFEU ⁺ P 1B60		20	60	60	RV	0-1-2	470	1115	1585	2380	2,50 M ²	62	38
EIFEU ⁺ P 1B120		30	120	120	RV	0-1-2	470	965	1585	2240	-	62	48
EIFEU ⁺ P 2B30	2 VANTAUX ÉGAUX & INÉGAUX	-	30	30	RV	0-1-2	990	2300	1560	2390	2,54 M ²	62	23
EIFEU ⁺ P 2B60		20	60	60	RV	0-1-2	975	2270	1585	2380	2,50 M ²	62	38
EIFEU ⁺ P 2B120		30	120	120	RV	0-1-2	975	2270	1585	2240	-	62	48

Pour les versions à vantaux inégaux :

- Modèle P2B30 : rapport de tierçage $\geq 0,43$ (largeur vantaux 509 mini & 1164 maxi)

- Modèle P2B60 & P2B120 : rapport de tierçage $\geq 0,43$ (largeur vantaux 502 mini & 1149 maxi)

Récapitulatif des performances complémentaires

	Indice d'affaiblissement acoustique brut R _w (dB)	Affaiblissement bruit rose R _A (dB)	Affaiblissement bruit route R _{A/TR} (dB)	AEV ⁽⁴⁾	Coefficient de transmission thermique U _w (W/m ² ,K)
EIFEU ⁺ P 1B30	27 ⁽¹⁾ / 36 ⁽²⁾ / 36 ⁽³⁾	26 ⁽¹⁾ / 35 ⁽²⁾ / 35 ⁽³⁾	27 ⁽¹⁾ / 33 ⁽²⁾ / 33 ⁽³⁾	-	1,5
EIFEU ⁺ P 1B60	31 ⁽¹⁾ / 35 ⁽²⁾ / 35 ⁽³⁾	30 ⁽¹⁾ / 34 ⁽²⁾ / 34 ⁽³⁾	31 ⁽¹⁾ / 34 ⁽²⁾ / 34 ⁽³⁾	A ₂ E _{4B} V _{C2}	1,7
EIFEU ⁺ P 1B120	-	-	-	A ₂ E _{4B} V _{C2}	2,1
EIFEU ⁺ P 2B30	28 ⁽¹⁾ / 35 ⁽²⁾ / 36 ⁽³⁾	27 ⁽¹⁾ / 34 ⁽²⁾ / 35 ⁽³⁾	27 ⁽¹⁾ / 33 ⁽²⁾ / 33 ⁽³⁾	-	1,4
EIFEU ⁺ P 2B60	28 ⁽¹⁾ / 31 ⁽²⁾ / 33 ⁽³⁾	28 ⁽¹⁾ / 31 ⁽²⁾ / 33 ⁽³⁾	28 ⁽¹⁾ / 29 ⁽²⁾ / 32 ⁽³⁾	A ₃ E _{4B} V _{C2}	1,7
EIFEU ⁺ P 2B120	-	-	-	A ₃ E _{4B} V _{C2}	2,0

⁽¹⁾ Avec double plinthe automatique ⁽²⁾ Avec seuil ¼ de rond ⁽³⁾ Avec seuil à la Suisse ⁽⁴⁾ Avec seuil à la Suisse et anti-panique 3 pts

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final

Portafeu
ASSA ABLOY

Siège social
24 rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : 02 32 68 37 00
Fax : 02 32 49 47 44