

# PORTE COULISSANTE 2 VANTAUX ÉGAUX À RENCONTRE SUR LINTEAU EIFEU+ P2C60 / P2C120 COUPE-FEU EI60, EI120



COULISSANTE

- Portes coupe-feu EI60 et EI120
- Certifié NF Porte résistant au feu en métal
- Disponibles en grande largeur
- Principalement destinées au recouvrement de parcs de stationnement, immeubles, bureaux, ERP, IGH, entrepôts logistique, centres commerciaux...


Caractéristiques ■ Parements en tôle galvanisée 8/10<sup>ème</sup> permettant une bonne tenue à la corrosion  
 ■ Complexe isolant collé sur chaque parement formant un caisson rigide

Montage standard ■ Fermeture par gravité sur rail incliné  
 ■ Amortisseur (suivant dimensions)  
 ■ Ralentisseur (suivant dimensions)

Options ■ Portillon ouvrable coté mur ou opposé mur (sur P2C60)  
 ■ Double ligne de fusible  
 ■ Serrure à crochet en applique (P2C60 et P2C120) ou à mortaiser (P2C60)  
 ■ Montage 4 faces  
 ■ Protection mécanique par structure grillagée et/ou lisse basse  
 ■ Bâton de maréchal côté opposé au mur  
 ■ Fermeture par contre poids  
 ■ Habillage métallique du chemin de roulement  
 ■ Déclencheur électromagnétique  
 ■ Détecteur Autonome Déclencheur (DAD)  
 ■ Contacts de position  
 ■ Vantaux inégaux (largeur maximum du vantail 3263 mm)

RÉFÉRENCE DE LA PORTE		CLASSEMENT			SENS	MODE	COEFF. THERM. w/m <sup>2</sup> .K	DIMENSIONS DE BAIE LIBRE				RECOUVREMENT	ÉPAISSEUR VANTAIL	KG/M <sup>2</sup>
		EI1	EI2	E				LARGEUR		HAUTEUR				
								MINI	MAXI	MINI	MAXI			
EI FEU+ P2C60	2 vantaux à rencontre	45	60	60	RV	0-1-2	1,1	860	6185	465	5465	150	71	38
EI FEU+ P2C120	2 vantaux à rencontre	60	120	120	RV	0-1-2	1,1	860	6185	465	4675	150	71	41
								760	6085	465	5415	200		


- Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, dans des locaux à l'abri de l'humidité.
- Pour une installation extérieure ou avec une manœuvre journalière (nous consulter).

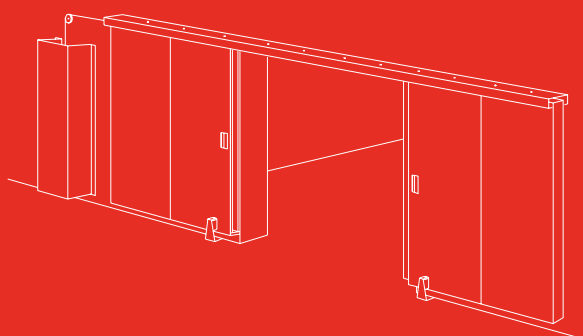


portafeu  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions\*

\*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurisation des accès

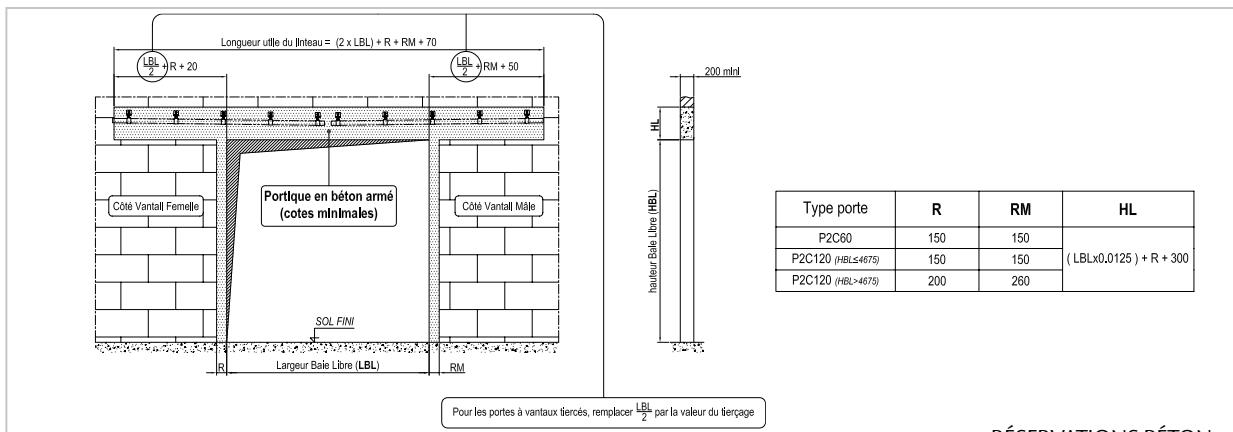

RÉSERVATIONS BÉTON

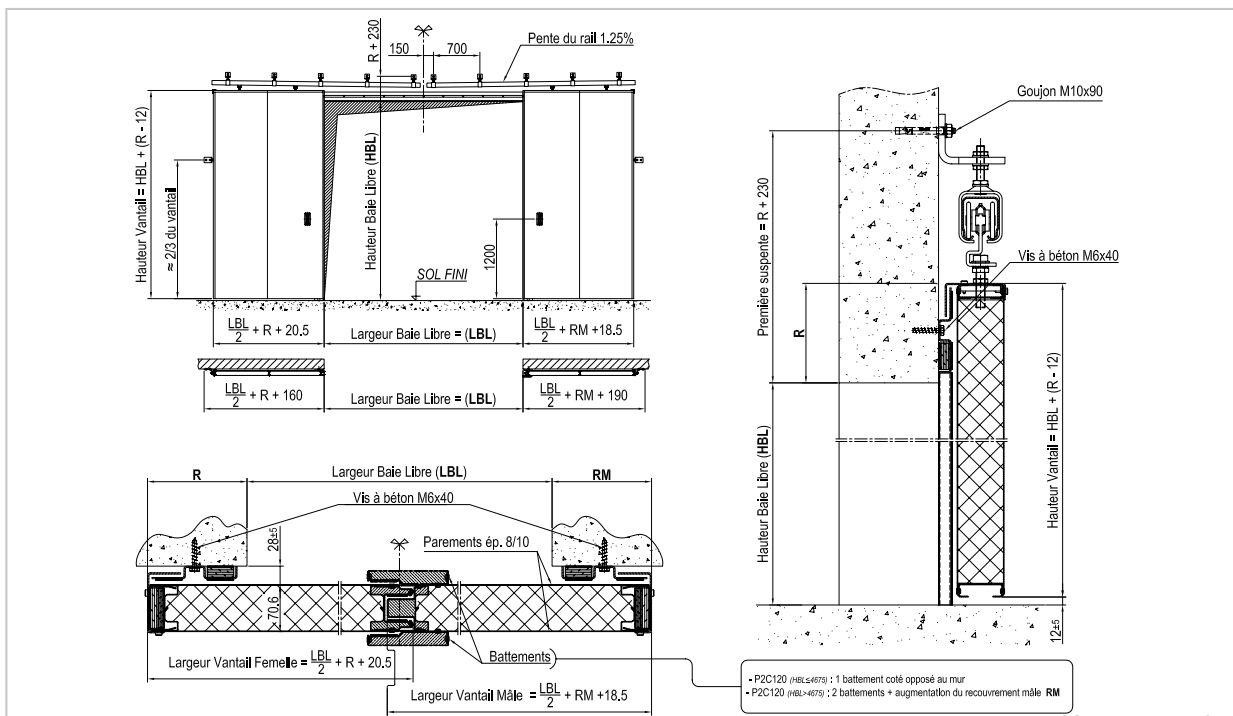

ENCOMBREMENTS

Cette documentation présente les portes et options les plus courantes, nous pouvons également adapter nos produits à vos contraintes techniques sur demande. La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience\*

\*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final

Portafeu  
ASSA ABLOY

Siège social  
24 rue des Hautes-Rives  
BP 8206 Romilly-sur-Andelle  
27108 Val de Reuil Cedex  
Tél : 02 32 68 37 00  
Fax : 02 32 49 47 44